

**EVERGLOW**<sup>®</sup>

Systemlumineszenz

# EINLEUCHTEND

Die ganze Vielfalt der Lumineszenz.

Gesamtkatalog Ausgabe 2




Beeindruckend. Zuverlässig. Sicher.



DAS ORIGINAL.

## Langnachleuchtende Produkte

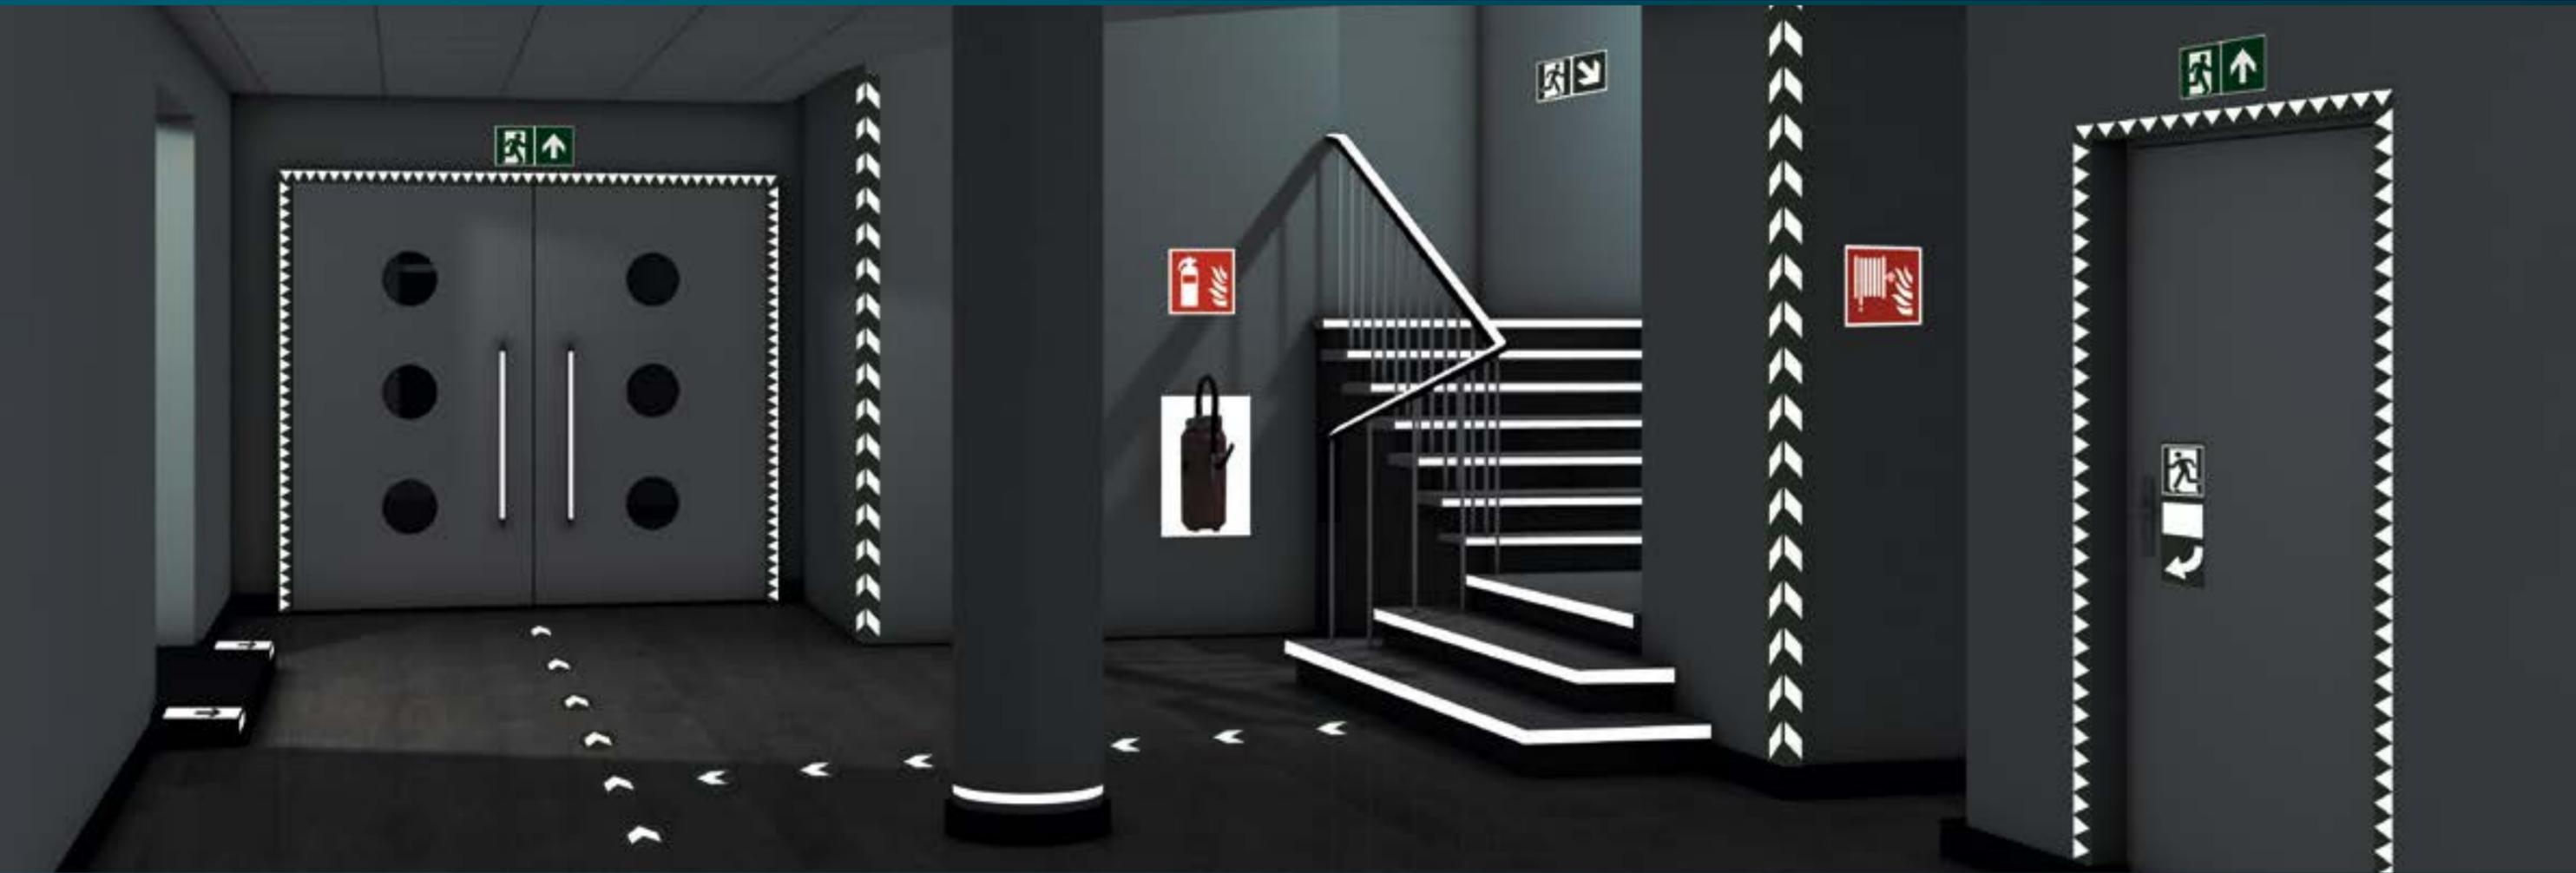

### Technik & Qualität

Überall dort, wo sicherheitsrelevante Produkte höchste Planungssicherheit bieten sollen, sind Produktzertifizierungen unerlässlich.

Beim Einsatz von EverGlow®-Produkten sind unsere Kunden stets auf der sicheren Seite.

Um dauerhaft auf dem neusten Stand zu sein, arbeiten wir in allen relevanten Gremien mit.



# Herzlich Willkommen



Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

in unseren Gesamtkatalogen legen wir immer viel Wert darauf, Ihnen die Auswahl unserer Kennzeichnungsprodukte zu erleichtern, indem wir einzelne Produkte und deren Anwendung noch genauer beschreiben... in Wort und Bild.


Weiterhin finden Sie viel Nützliches und Wissenswertes rund um die Sicherheitskennzeichnung. Selbstverständlich gibt es auch Informationen zum Thema LED-Beleuchtung beim Einsatz von EverGlow-Produkten.

Nach wie vor stehen wir Ihnen als kompetente Ansprechpartner bei allen Fragen zu unseren Produkten gerne zur Verfügung. Der Bezug unserer Produkte ist nun auch ganz bequem über unseren Shop möglich.

Wir bedanken uns für Ihre Treue und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Herzlichst  
Ihr Markus Thrun

## Produktzertifizierungen



**EverGlow® is green** - Diese Aussage gilt in doppelter Hinsicht. Zum einen leuchten unsere Produkte im Dunkeln zumeist grün, zum anderen sorgt eine ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Produktion für die Einhaltung aller umweltrelevanten Kriterien.



**REACH** - EverGlow®-Produkte erfüllen die REACH-Kriterien und enthalten keine SOVC (Substances of very high Concern). Dort wo es möglich ist, setzen wir wiederaufbereitetes Material RoHS konform! ein (z.B. Aluminium). Weiterhin wird beim Einsatz von EverGlow®-Produkten keine zusätzliche Energie genutzt.



**PSPA** - Durch unsere Mitgliedschaft in der PSPA (Photoluminescent Safety Products Association) intensivieren wir seit Jahren mit anderen Herstellern auf internationaler Ebene die Nutzung nachleuchtender Technologie zu Wasser, zu Lande und in der Luft.

# Anwendung von EverGlow®-Produkten



Zur Umsetzung der Kennzeichnungsvorschriften bietet Ihnen die Produktserie EverGlow® unterschiedliche Qualitäten in verschiedenen Leuchtintensitäten und Grundmaterialien unter Verwendung neuentwickelter Leuchtpigmente. EverGlow® Produkte sind für den Inneneinsatz konzipiert. (Ausnahme: Sammelstellenschild aus Alu) Für Außenbeständigkeit bitte separat anfragen.

Die jeweilige Qualitätsausführung erkennen Sie an den **ersten beiden Ziffern der Bestell-Nummer.**

## 15. EverGlow® HI 150 Alu

Aluminium 0,2 mm/0,56 mm stark.  
Langnachleuchtend beschichtet.  
Extrem hohe Leuchtintensität.

## 17. EverGlow® HI 300 Alu

Aluminium 0,2 mm/0,56 mm stark.  
Langnachleuchtend beschichtet.  
Extrem hohe Leuchtintensität.

## 38. EverGlow® HI 150 Folien-Produkte

(Nicht dauerhaft begehbar.  
Nicht zur Bedruckung geeignet.)  
Hochwertige Selbstklebefolie 0,1mm.  
Langnachleuchtend beschichtet.  
Extrem hohe Leuchtintensität.

## 51. AluMetalls, nicht nachleuchtend

Aluminium 0,56 mm stark.  
Lichtecht und witterungsbeständig.

## 60. Folie im Acrylatverbund

(Nicht begehbar. Nicht zur Bedruckung geeignet.)  
Langnachleuchtend beschichtet.  
Extrem hohe Leuchtintensität.


## TLxx. Ausführung in Triple Loading Qualität

Durch eine spezielle Pigmentkomposition zeichnen sich Triple Loading Produkte durch eine deutlich schnellere Aufladung aus. Dadurch sind TL Produkte bei kurzen Aktivierungszeiten (Lichtmanagement) oder geringen Beleuchtungsstärken überlegen. Beim Einsatz von TL Produkten unter LED Beleuchtung erhält man deutlich höhere Leuchtdichten als bei den Standardprodukten (siehe auch Seite 52)

## Cxx

EverGlow® C Produkte sind tagesfluoreszierend und langnachleuchtend und eignen sich daher besonders gut zur Kennzeichnung von Gefahrstellen, die gleichermaßen bei Tag und in der Dunkelheit erkennbar sein müssen.

## LICHTTECHNISCHE KENNGRÖSSEN

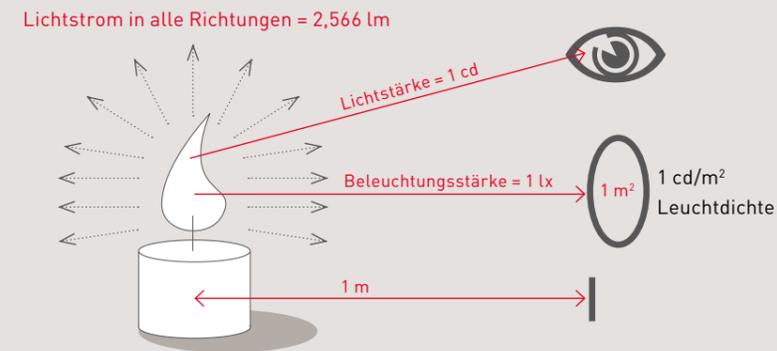

### Einteilung der LD-Klassen nach DIN 67510

Leuchtdichten	nach 10 Minuten	nach 60 Minuten	Abklingdauer
HI 150 (Klasse C)	150mcd/m <sup>2</sup>	22mcd/m <sup>2</sup>	2100 min.
HI 300 (Klasse D)	300mcd/m <sup>2</sup>	45mcd/m <sup>2</sup>	4100 min.
HI 450 (Klasse D)	450mcd/m <sup>2</sup>	70mcd/m <sup>2</sup>	4500 min.
HI 600 (Klasse E)	600mcd/m <sup>2</sup>	100mcd/m <sup>2</sup>	8100 min.

Die nebenstehende Grafik veranschaulicht die Zusammenhänge verschiedener lichttechnischer Kenngrößen, die bei der Beschreibung langnachleuchtender Produkte stets verwendet werden. Dabei ist der Lichtstrom der auf die Produktoberfläche auftritt u.a. relevant für die Aufladung langnachleuchtender Produkte. Der Lichtstrom pro Flächeneinheit wird in Lux angegeben und ist eine reine Empfängergröße.

Die Erkennbarkeit eines Sehobjektes hängt im Wesentlichen von der Helligkeit der Oberfläche, gemessen in cd/m<sup>2</sup> ab. Je höher dieser Wert ist, desto heller ist das Objekt, und um so besser ist die Erkennbarkeit.

Die Aufladung langnachleuchtender Produkte ist weiterhin abhängig von der Farbtemperatur der Lichtquelle (Je höher, desto besser); spektrale Verteilung der Lichtquelle (möglichst hoher Blauanteil), Zeit, Temperatur, Pigmentart, Abstrahlwinkel der Lichtquelle (insbesondere bei LED)

Lichtstrom  $\Phi = 12,566 \text{ lm}$   
Lichtstärke  $I = 12,566 \text{ lm}/4\pi \text{ sr} = 1 \text{ cd}$   
Beleuchtungsstärke  $E = 1 \text{ lm}/\text{m}^2 = 1 \text{ lx}$   
Leuchtdichte  $L = 1 \text{ cd}/\text{m}^2$



## Unsere Produkte - Kataloginhalt



Herzlich Willkommen	6	Rettungskennzeichnung	42-51
Produktzertifizierungen	7	Brandschutzkennzeichnung	52-56
Anwendung von EverGlow®-Produkten	8 - 9	Kennzeichnung nach BGV A8	54-55
Profilsysteme	14-15	Rettungs- & Brandschutzkennzeichnung in TL 300 Qualität	56
Leitmarkierungen	16-17	Fahnen- und Winkelschilder	58-59
Treppenmarkierungen	18-19	Neue Motive nach DIN EN ISO 7010	60
Bodenmarkierungen	20-25	Rahmen für Sicherheitskennzeichnungen	61
Türmarkierungen	26-27	Würfel und Zubehör	61
Diverse Kennzeichnungsprodukte	28	Leuchtpigmente	62-65
Schutzprofile	29	Halbfabrikate	66-67
Markierungsbänder	30	lumipro® Deluxe	68-69
Warnmarkierungsstreifen	31	Montageanleitung	70-71
EverGlow® C-Produkte	32	Bestellformular	73
Warnmarkierungsbänder	33	Über uns	72, 74-75
Beschichtungssysteme	34-49		
Zubehör	40		

- Persönliche, kompetente Beratung - ohne Wartezeiten.
- Leuchtdichten, die immer über den gesetzlichen Werten liegen.
- Produktvielfalt.
- Produktentwicklung.
- Durch ein enges Netz an Vertriebspartnern - überall für Sie vor Ort.
- Artikel vorrätig = Versand am selben Tag.
- Schnelle und einfache Handhabung unseres Onlineshops.
- Anfragebearbeitung innerhalb eines Werktages.
- Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch.
- Alle Produkte REACH konform.
- Direkte Umsetzung neuer Richtlinien.

Langnachleuchtende Produkte von EverGlow entsprechen in vollem Umfang der DIN 67510 sowie den gesetzlichen Anforderungen der ASR A1.3 sowie ASR A3.4/3. Bei voller Sättigung (Aktivierung) erreichen unsere Produkte eine Abklingzeit von mindestens 35 bis 100 h. Somit bleibt die Sicherheitsaussage ausreichend lang erhalten. Auch ohne Strom!



## Im Notfall zählt jede Sekunde



**Die Evakuierung von Personen ist das oberste Schutzziel in einem Notfall. Die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen z. B. der ASR A3.4/3 können dabei deutlich über die baurechtlichen Vorgaben hinausgehen.**

Aufschluss darüber kann eine Gefährdungsbeurteilung geben.

Bezüglich der Gestaltung von langnachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen existieren verschiedene Normen, die als technische Regeln bei der Planung und Errichtung von SLS zum Tragen kommen. Insbesondere die DIN 67510 Teil 3 beschreibt den deutschen Stand der Technik hinsichtlich der Leitsysteme.

International existiert z. B. die ISO 16069, die darüber hinaus auch elektrische Sicherheitsleitsysteme standardisiert.

**Zur Beurteilung der Produkte bezogen auf ihre lichttechnischen Eignungen, werden in der ISO 17398 vom Hersteller zusätzliche Angaben zu den Leuchtdichten für festgelegte Anregungsszenarien gefordert.**

a) Anregung mit Normlicht D65  
für 20 Minuten bei 200 Lux

b) Anregung mit Leuchtstofflampe (4300 K)  
für 15 Minuten bei 50 Lux

c) Anregung mit Leuchtstofflampe (3000 K)  
für 15 Minuten bei 25 Lux

d) Anregung mit LED (6000 K)  
für 15 Minuten bei 50 Lux

**EverGlow® Werte für Szenario a)**

Leuchtdichte in mcd/m<sup>2</sup>

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	635,0	161,9	52,4	24,2
HI 300	1156,0	304,0	103,9	48,2
TL 300	1411,0	319,0	98,2	43,5

**EverGlow® Werte für Szenario b)**

Leuchtdichte in mcd/m<sup>2</sup>

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	96,2	35,5	13,8	7,0
HI 300	212,0	79,3	35,7	18,3
TL 300	437,0	148,7	50,7	21,9

**EverGlow® Werte für Szenario c)**

Leuchtdichte in mcd/m<sup>2</sup>

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	30,2	12,6	4,5	2,2
HI 300	80,0	39,4	17,5	9,2
TL 300	155,2	62,4	22,7	9,9

**EverGlow® Werte für Szenario d)\***


Leuchtdichte in mcd/m<sup>2</sup>

	2 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.
HI 150	65	30	13	7
HI 300	115	54	22	11
TL 300	422	141	47	21

\* Nahezu in allen Gebäuden sind heute Beleuchtungsszenarien mit LED-Technik vorhanden. Daher stellt sich die Frage nach der Eignung von LED Lampen für die Aufladung von Nachleuchtprodukten. LED Typen sind aber nicht so einfach zu standardisieren wie beispielsweise Leuchtstofflampen.

Grundsätzlich gilt aber, dass die Effizienz für die Aufladung mit der Farbtemperatur zunimmt. Besonders geeignet bei LED Beleuchtung sind EverGlow TL Produkte (siehe Szenario d). Bitte achten Sie auf eine ausreichende Beleuchtungsstärke (gemessen mit einem geeigneten Luxmeter) sowie Ausleuchtung des Produktes (Anstrahlwinkel). Weitere Fragen hierzu beantworten Ihnen gerne unsere Experten.

Weitere  
Informationen zur  
Durchführung einer  
Gefährdungsbeurteilung  
finden Sie unter  
[www.everglow.de](http://www.everglow.de)

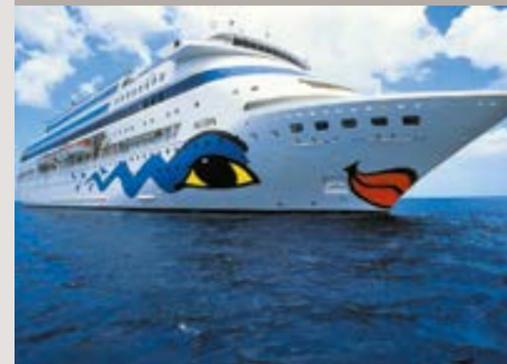**In der ASD-STAN EN 4731 P1**

„Luft- und Raumfahrt-Spektrale Qualität von LED Leuchten zur Verwendung mit langnachleuchtenden Markierungssystemen“ wird zwar ein Verfahren zur Ermittlung der Güte von LED Leuchten beschrieben, jedoch dürfte dies für den normalen Anwender zu aufwendig sein.

Wir empfehlen daher eine Probemessung vorab.

## Zu Lande, zu Wasser und in der Luft

**Optische Sicherheitsleitsysteme in unterschiedlichen Bereichen stellen höchste Ansprüche an Design und Funktionalität. Gleichzeitig erfordern die Beleuchtungsbedingungen vor Ort ein Nachleuchtprodukt, das in puncto Leuchtdichte und Aufladegeschwindigkeit überzeugt und die Vorgaben der Gesetzgebung (ASR, IMO, FAA) am Ort der Anwendung jederzeit erreicht.**

ASR A3.4/3: Die Leitmarkierungen von langnachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen müssen eine Mindestbreite von 5 cm haben. Die Mindestbreite der Leitmarkierungen in Form von Streifen nachleuchtender Systeme kann bis auf 2,5 cm verringert werden, wenn die Leuchtdichte nach 10 min. nicht weniger als 100 mcd/m<sup>2</sup> und nach 60 min. nicht weniger als 15 mcd/m<sup>2</sup> beträgt.



Bei einer Streifenbreite von 5 cm, ist am Ort der Anwendung eine Leuchtdichte von mind. 80 mcd/m<sup>2</sup> nach 10 Minuten erforderlich.

## Flachprofil (Heranführung)

**Einfache Montage:** Die verdeckte Montage durch **Schrauben, Nieten und/oder partielle Verklebung** hilft Ihnen dabei, Montagezeiten zu optimieren. Die formschönen Endkappen sorgen für einen sauberen Abschluss.

### Komponenten:

#### Grundprofil Flachprofil

passend für Leitstreifen "Flex 1" Höhe 3,7 cm

**Material:** Aluminium. Farbtöne auf Anfrage

**Höhe:** 4,15 cm , **Länge:** 3 m

**Bestell-Nr.** 90.7754

28,95/Stk.



#### Endkappe für Flachprofil

**Material:** Kunststoff, hell

**Bestell-Nr.** 90.7757

2,85/Stk.

#### Leitstreifen "Flex 1" für Flachprofil

**Material:** Alu HI 300. Langnachleuchtend beschichtet, mit Glasperlenlackversiegelung, selbstklebend

**Höhe:** 3,7 cm , **Länge:** 1 m, 0,2 mm stark

**Neutral ohne Eindruck**

**Bestell-Nr.** 17.7730

ab 1

ab 10

ab 25

**Mit Eindruck "EXIT" rechtsweisend**

**Bestell-Nr.** 17.7755

25,25

24,35

21,95

**Mit Eindruck "EXIT" linksweisend**

**Bestell-Nr.** 17.7756

21,65



#### Leitmarkierungen für Flachprofil

Zum Aufkleben auf Profil-Oberteil. 1 VE - 10 Stück.

**Material:** Aluminium Alu TL 300, Langnachleuchtend beschichtet, mit Glasperlenlackversiegelung, selbstklebend

**Höhe:** 37 mm , **Breite:** 37 mm, 0,2 mm stark

**Rettungsweg rechts** E001

**Bestell-Nr.** TL17.7751

21,55/VE

**Rettungsweg links** E002

**Bestell-Nr.** TL17.7752

21,55/VE

**Pfeil rechts/links**

**Bestell-Nr.** TL17.7753

21,55/VE



## ProFIL 50 Aufladeoptimiert

**Ihr Vorteil:** Die neue ASR A3.4/3 erlaubt eine **deutliche Reduzierung der Streifenbreite**. Die reduzierte Breite des Profils von 50 mm lässt sich mühelos in das Gebäudedesign integrieren. Der sorgfältig gewählte Winkel des Profiles optimiert die Aufladung durch das Umgebungslicht.

**Einfache Montage:** Die verdeckte Montage durch **Schrauben, Nieten und/oder partielle Verklebung** hilft Ihnen dabei, Montagezeiten zu optimieren. Die formschönen Endkappen sorgen für einen sauberen Abschluss.

### Komponenten:

#### Grundprofil ProFIL 50 (schräg)

passend für Leitstreifen "Flex 1" Höhe 5 cm

**Material:** Aluminium anodisiert, Silber

**Höhe:** 5,4 cm , **Länge:** 3 m

**Bestell-Nr.** 90.7732

41,00/Stk.

(Andere Längen gegen Aufpreis möglich)



#### Endkappen für Grundprofil (gerade)

**Material:** Kunststoff, hell

**rechts**

**Bestell-Nr.** 90.7733

2,85/Stk.

**links**

**Bestell-Nr.** 90.7734

2,85/Stk.

#### Leitstreifen "Flex 1" für Grundprofil ProFIL 50 (schräg)

**Material:** Alu HI 300/ Alu TL 300. Langnachleuchtend beschichtet, mit Glasperlenlackversiegelung, selbstklebend

**Höhe:** 5 cm , **Länge:** 1 m, 0,2 mm stark

In zwei Qualitätsausführungen:

**HI 300**

**Bestell-Nr.** 17.7696

ab 1

ab 10

ab 25

**TL 300**

**Bestell-Nr.** TL17.7696

34,20

32,70

31,35

38,85

37,90

36,55

#### Leitmarkierungen für Grundprofil ProFIL 50 (schräg)

Zum Aufkleben auf Profil-Oberteil. 1 VE - 10 Stück.

**Material:** Aluminium. Langnachleuchtend beschichtet, mit Glasperlenlackversiegelung, selbstklebend

**Höhe:** 50 mm , **Breite:** 50 mm, 0,2 mm stark

In zwei Qualitäts-Ausführungen:

**Rettungsweg rechts**

**HI 300**

**Bestell-Nr.** 17.7697

ab 1

ab 10

ab 25

**TL 300**

**Bestell-Nr.** TL17.7697

25,75

24,65

23,30

**Rettungsweg links**

**HI 300**

**Bestell-Nr.** 17.7698

32,35

29,00

27,45

**TL 300**

**Bestell-Nr.** TL17.7698

25,75

24,65

23,30

**Pfeil rechts/links**

**HI 300**

**Bestell-Nr.** 17.7699

32,35

29,00

27,45

**TL 300**

**Bestell-Nr.** TL17.7699

25,75

24,65

23,30

**TL 300**

**Bestell-Nr.** TL17.7699

32,35

29,00



27,45



# Leitmarkierungen

## Individueller Einsatz

für bodennahe Sicherheitsleitsysteme nach ASR A3.4/3.

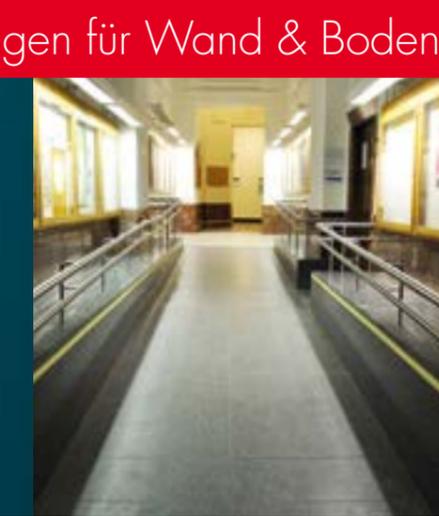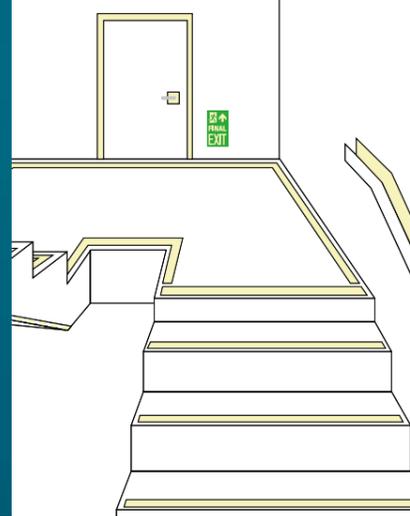

In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Wandmontage **bis 40 cm über dem Boden** möglich. Auch in C-Qualität erhältlich. Montage zum **Verkleben und Verschrauben**. Mit Mindestbreite von 5 cm.

Die Leitmarkierungen von langnachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen müssen eine Mindestbreite von 5 cm haben. Die Mindestbreite von Streifen kann bis auf 2,5 cm verringert werden, wenn die Leuchtdichte folgende Werte erreicht: nach 10 min. nicht weniger als 100 mcd/m<sup>2</sup>, nach 60 min. nicht weniger als 15 mcd/m<sup>2</sup>.

### Leitstreifen Alu 0,56 mm

**Material:** Aluminium HI 300/HI 150. Langnachleuchtend beschichtet. Zum Verschrauben. Auf Anfrage auch selbstklebend erhältlich.

Breite: 5,0 cm, Länge: 100 cm	HI 300	Bestell-Nr. 17.4970	29,75 /Stk.
Breite: 5,0 cm, Länge: 100 cm	HI 150	Bestell-Nr. 15.4970	17,20 /Stk.
Breite: 7,5 cm, Länge: 100 cm	HI 150	Bestell-Nr. 15.4971	23,80 /Stk.
Breite: 10 cm, Länge: 100 cm	HI 150	Bestell-Nr. 15.4972	29,65 /Stk.



### Fluchtweghinweise zum Aufkleben auf die Streifen

**Material:** Folie. Nicht Nachleuchtend. Transparent.

Höhe: 5,0 cm, Breite: 10 cm	rechts	Bestell-Nr. 90.4973R	5,30 /Stk.
Höhe: 10 cm, Breite: 20 cm	rechts	Bestell-Nr. 90.4975R	6,95 /Stk.
Höhe: 5,0 cm, Breite: 10 cm	links	Bestell-Nr. 90.4973L	5,30 /Stk.
Höhe: 10 cm, Breite: 20 cm	links	Bestell-Nr. 90.4975L	6,95 /Stk.



### Leitstreifen Alu 0,2 mm

**Material:** Aluminium HI 150. Langnachleuchtend beschichtet, mit DKB. Selbstklebend.

Breite: 5,0 cm, Länge: 100 cm	HI 150	Bestell-Nr. 15.4976	19,90 /Stk.
Breite: 10 cm, Länge: 100 cm	HI 150	Bestell-Nr. 15.4978	36,50 /Stk.

### Leitstreifen Flex 1

**Material:** Aluminium HI 300/TL 300, 0,2mm. Langnachleuchtend mit Glasperlenlackversiegelung. Selbstklebend.

Breite: 2,5 cm, Länge: 100 cm	HI 300	Bestell-Nr. 17.7656	17,70	ab 10	ab 25
Breite: 3,7 cm, Länge: 100 cm	HI 300	Bestell-Nr. 17.7730	25,25	24,35	21,95
Breite: 3,7 cm, Länge: 100 cm	TL 300	Bestell-Nr. TL17.7730	29,15	28,40	26,85
Breite: 5,0 cm, Länge: 100 cm	HI 300	Bestell-Nr. 17.7696	35,60	31,55	30,30
Breite: 5,0 cm, Länge: 100 cm	TL 300	Bestell-Nr. TL17.7696	38,85	37,90	36,55



### Leitstreifen Alu 0,2 mm EverGlow® C -Qualität

**Material:** Aluminium C 150. Langnachleuchtend beschichtet, mit DKB. Selbstklebend.


Breite: 5,0 cm, Länge: 100 cm	C 150	Bestell-Nr. C15.4976	42,75 /Stk.
Breite: 7,5 cm, Länge: 100 cm	C 150	Bestell-Nr. C15.4977	64,75 /Stk.
Breite: 10 cm, Länge: 100 cm	C 150	Bestell-Nr. C15.4978	87,30 /Stk.



WIR DENKEN LUMINESZENZ WEITER.

## Sicherer Auftritt

Nach ASR A3.4/3 sind Treppen, Treppenwangen, Handläufe und Rampen im Verlauf von Fluchwegen so zu kennzeichnen, dass der Beginn, der Verlauf und das Ende eindeutig erkennbar sind.

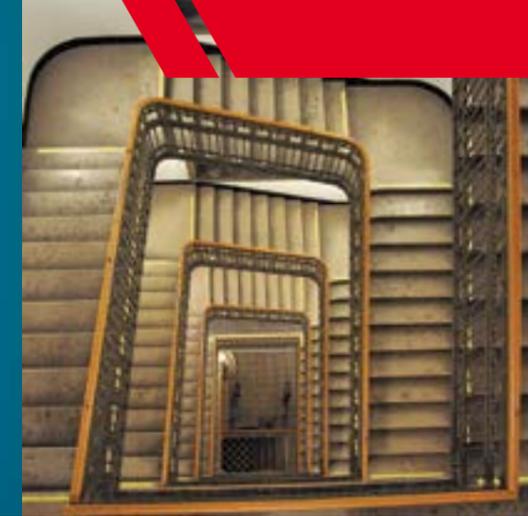

## Langnachleuchtende Profile zum nachträglichen Einbau

Diese Profile können **zur Sanierung** von Stufen, Terrazzo, Estrich und Holz verwendet werden. Sie eignen sich für die Neuverlegung auf fertigen und endbeschichteten Stufen, sowie bei Reparatur der Stufenvorderkanten und zur Abdeckung und Vermeidung kleinerer Ausbrüche. Die **extrem stark nachleuchtende Belegung** liegt geschützt in der Vertiefung zwischen den Rillen.



Die Leuchtdichte der einzelnen Rillen beträgt rund 450 mcd/m<sup>2</sup> nach 10 Minuten.

Zum Verkleben empfehlen wir "Bau-Kraft-Kleber".  
Bohrlöcher im hinteren Aufnahmekanal, sowie andere Farben und Längen auf Anfrage.

### Treppenkantenprofile HI 450

Material: Alu HI 450

**Grau:**  
Breite: 3,5 cm, Länge: 100 cm, Höhe: 0,3 cm    Bestell-Nr. 90.020007D    38,75 /Stk.

**Schwarz:**  
Breite: 6 cm, Länge: 100 cm, Höhe: 2,3 cm    Bestell-Nr. 90.020004D    59,55 /Stk.

**Silber:**  
Breite: 6 cm, Länge: 100 cm, Höhe: 2,3 cm    Bestell-Nr. 90.020005D    59,55 /Stk.

**Grau mit Antirutschstreifen R11:**  
Breite: 5,2 cm, Länge: 100 cm, Höhe: 2,0 cm    Bestell-Nr. 90.020009D    48,10 /Stk.

**3M VHB Kleber 3952F, Zuschnitt 100x4,5 cm, extrem haftstarkes Doppelklebeband zur Profilmontage**  
Bestell-Nr. 90.045952F    13,30 /Stk.

## lumi<sup>pro</sup>® U-Profil

Ideal für den Einsatz in Treppen u. a. Bodenbelägen; ggf. auch als Dehnungsfuge. Das Profil besteht aus Aluminium und ist mit einem langnachleuchtenden Spezialharz gefüllt.


Die Leuchtkraft beträgt 450/70mcd/m<sup>2</sup> gemessen nach DIN 67510 und sorgt für einen starken Kontrast zum übrigen Untergrund.

Die Lichtabsorption während des Tages sorgt für lange Sichtbarkeit in der Dämmerung am Abend und in der Nacht.

### U-Profil

Material: Alu HI 450

Breite: 1 cm, Länge: 100 cm, Höhe: 0,6 cm    Bestell-Nr. 90.020011D    24,90 /Stk.

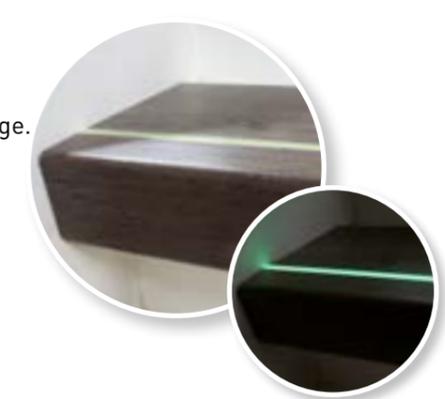

### Treppenwinkel Neutral

Material: Alu HI 300, 0,56 mm

90° gewinkelt, mit Schaumrückenkleber.

Breite: 5 cm, Länge: 20 cm, Höhe: 4,5 cm    Bestell-Nr. 17.7490

ab 1	ab 10	ab 25	ab 100
5,80	5,45	5,20	4,80


### Treppenwinkel Richtungspfeil

Material: Alu HI 300, 0,56 mm

90° gewinkelt, mit Schaumrückenkleber.

Breite: 4 cm, Länge: 18 cm, Höhe: 3 cm

Pfeil aufwärts	Bestell-Nr. 17.US7490U	5,80	5,45	5,20	4,80
Pfeil abwärts	Bestell-Nr. 17.US7490D	5,80	5,45	5,20	4,80

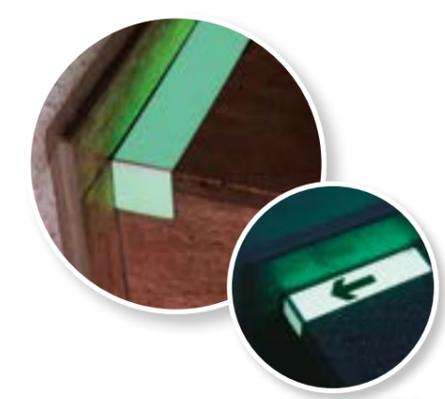

### Treppenkantenprofil aus Kunststoff

Material: Kunststoff

Breite: 5,7 cm, Länge: 100 cm    Bestell-Nr. 90.040016ATS    50,50 /Stk.

Ein besonderes Plus:  
Je nach Bedingung und Leuchtqualität, kann der Alustreifen für das Profil passend aus verschiedenen Leuchtqualitäten ausgewählt werden. Werksseitig wird das Profil mit einem Leitstreifen der Klasse D ausgeliefert.

Unsere Bodenmarkierung - für höchste Ansprüche



**EverGlow® DAS ORIGINAL**

Produktion nach DIN EN ISO 9001.  
Umweltzertifizierungen nach DIN EN ISO 14001.  
Auf höchstem technischen Niveau.



Abriebfest. Hohe Planungssicherheit durch hohe Leuchtkraft. Montagefreundlich.

Leitmarkierungen auf dem Boden werden als durchgehend angesehen, wenn mindestens drei Markierungen pro Meter in regelmäßigen Abständen angebracht sind. Die Markierungen müssen mind. einen Durchmesser oder eine Kantenlänge von 5 cm haben.



### Leitstreifen Star 1

**Material:** Alu HI 150, 1,5 mm  
Langnachleuchtend beschichtet, mit Glasperlenlackversiegelung, 2 Langlöcher bzw. 2 Langlöcher und ein Rundloch zur schnellen und einfachen Montage, z. B. auf Gitterrosten.

**Breite: 5 cm, Länge: 22 cm** **Bestell-Nr. 15.7497** **4,90 /Stk.**  
**Breite: 5 cm, Länge: 50 cm** **Bestell-Nr. 15.7496** **8,90 /Stk.**  
**Breite: 5 cm, Länge: 100 cm** **Bestell-Nr. 15.7495** **17,10 /Stk.**

### Leitstreifen Star 1 mit 2 Richtungspfeilen

**Material:** Alu HI 300, 1,5 mm  
Langnachleuchtend beschichtet, mit Glasperlenlackversiegelung, 2 Langlöcher und ein Rundloch zur schnellen und einfachen Montage, z. B. auf Gitterrosten.

**Breite: 5 cm, Länge: 100 cm** **Bestell-Nr. 17.7498** **42,75 /Stk.**

### Ronden

**Material:** Alu HI 300  
aus 1,5 mm Aluminium inkl. Bohrung.  
Dieser Artikel eignet sich ganz besonders zur Montage auf Gitterrosten. VE=10 Stck.

**Vollflächig: Durchmesser: 10 cm** **Bestell-Nr. 17.G7401** **141,20 /VE**  
**Mit Pfeil: Durchmesser: 10 cm** **Bestell-Nr. 17.G7470** **141,20 /VE**

### Befestigung

**mittels Kippdübel VE=25 Stck.** **Bestell-Nr. 91.2003** **47,30 /VE**

### Ronde Pfeil Sublimationsdruck

**Material:** Aluminium 1mm  
Langnachleuchtende Ronde mit Pfeil im Sublimationsdruckverfahren hergestellt.  
Extrem abriebfest, nicht selbstklebend. Leuchtdichte 700 mcd/m<sup>2</sup> nach 10 Minuten. VE=10 Stck.

**Durchmesser: 10 cm** **Bestell-Nr. 90.020013E** **ab 1 224,50 ab 10 213,50 ab 25 205,00 ab 50 195,00**

### Bodenmarkierung (Ronde)

**Material:** Alu HI 300, 0,2mm  
Langnachleuchtend. Selbstklebend. Hohe Endhaftung durch 3M-Spezialklebstoff. Anti-Rutsch-Effekt. Rutschhemmende Oberfläche. VE= 10 Stück

Preise gelten je VE; wir behalten uns vor, bei größeren Mengen die Verpackungseinheit anzupassen.

**Mit Richtungspfeil grün/nachleuchtend:**

	ab 1	ab 10	ab 25
<b>Durchmesser: 9,5 cm</b> <b>Bestell-Nr. 17.7470</b>	22,80	21,50	19,50
<b>Durchmesser: 12,5 cm</b> <b>Bestell-Nr. 17.7471</b>	35,00	30,95	28,20
<b>Vollflächig nachleuchtend:</b>			
<b>Durchmesser: 5,0 cm</b> <b>Bestell-Nr. 17.7400</b>	20,15	18,70	17,50
<b>Durchmesser: 9,5 cm</b> <b>Bestell-Nr. 17.7401</b>	66,30	65,85	60,50

### Bodenmarkierung mit Richtungspfeil (Rechteck)

**Material:** Alu HI 300, 0,2mm  
Langnachleuchtend/grün. Selbstklebend. Hohe Endhaftung durch 3M-Spezialklebstoff. Anti-Rutsch-Effekt. Rutschhemmende Oberfläche. VE= 10 Stück

Preise gelten je VE; wir behalten uns vor, bei größeren Mengen die Verpackungseinheit anzupassen.

**Länge: 17,5 cm, Breite: 11 cm** **Bestell-Nr. 17.7473** **65,85 58,30 55,35**

### Carpet Way Dot

**Material:** Kunststoff, HI 300  
Für eine einfache und schnelle Möglichkeit, um Rettungswege in Teppichbereichen aus Schlingenware flexibel und sicher zu markieren (kein Velours). Trägermaterial besteht aus Kunststoff und hakt sich auf der Unterseite mit Widerhaken am Teppich fest. VE=10 Stck.

Größere Mengen bitte anfragen.

**Mit Pfeil: Durchmesser: 5 cm** **Bestell-Nr. 17.US1723** **62,50 59,30 56,15**  
**Vollflächig: Durchmesser: 5 cm** **Bestell-Nr. 17.US7400** **65,30 61,75 58,30**

### Fußabdrücke

**Material:** Alu HI 300, 0,2mm  
**Maße:** 21 cm, Breite: 8,5 cm  
Langnachleuchtend, selbstklebend mit Anti-Rutsch-Effekt.

**Rechter Fuß** **Bestell-Nr. 17.7654** **7,10 6,40 6,00**  
**Linker Fuß** **Bestell-Nr. 17.7655** **7,10 6,40 6,00**




Das Original

Abriebfest. Hohe Planungssicherheit durch hohe Leuchtkraft. Montagefreundlich.



Leitmarkierungen auf dem Boden werden als durchgehend angesehen, wenn mindestens drei Markierungen pro Meter in regelmäßigen Abständen angebracht sind. Die Markierungen müssen mind. einen Durchmesser oder eine Kantenlänge von 5 cm haben.

## Langnachleuchtende Produkte



### Bodenmarkierung - Fluchtwegsymbole

Material: Folie HI 150

Maße: 40x40 cm

Gemäß ISO 16069 und ASR A3.4/3. Internationale Fluchtwegsymbole mit Pfeil in spezieller Folienqualität mit Oberflächenlaminat Rutschhemmung: R10.

		ab 1	ab 10	ab 25
a) Rettungsweg links	Bestell-Nr. 90.4966	52,40	47,20	44,65
b) Rettungsweg rechts	Bestell-Nr. 90.4967	52,40	47,20	44,65
c) Pfeil	Bestell-Nr. 90.4968	52,40	47,20	44,65
d) Rettungsweg und Pfeil 20x10 cm	Bestell-Nr. 90.4969	14,30	11,40	10,15



### Bodenmarkierung - Halbkreis Rettungsweg

Material: Folie HI 150, 0,15mm

Langnachleuchtend/grün. Selbstklebend. Rutschhemmend

Maß: 75 x 35 cm Halbkreis	Bestell-Nr. 90.4981	44,90 /Stk.
---------------------------	---------------------	-------------

### Bodenmarkierung - Halbkreis Feuerlöscher

Material: Folie HI 150, 0,15mm

Langnachleuchtend/rot. Selbstklebend. Rutschhemmend

Maß: 75 x 35 cm Halbkreis	Bestell-Nr. 90.4982	44,90 /Stk.
---------------------------	---------------------	-------------



### lumipro Bodennagel mit Reflektor

Material: ABS-Kunststoff und Gießharz

langnachleuchtend. Leuchtdichte Klasse E

Rund - Druckbelastung 10 t

Durchmesser: 10,2 cm, Höhe 2 cm		ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
	Bestell-Nr. 90.020001E	19,15	18,65	18,25	17,70

Eckig - Druckbelastung 16 t

Länge: 10,2, Breite: 10,2 cm, Höhe 2 cm		ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
	Bestell-Nr. 90.020003E	23,00	22,50	22,00	21,30




WEGWEISENDE IDEEN

# Türmarkierungen

Einfache Montage. Dauerhafte Sicherheit.

Markieren Sie Türen und Türgriffe, die zum Fluchtweg führen.

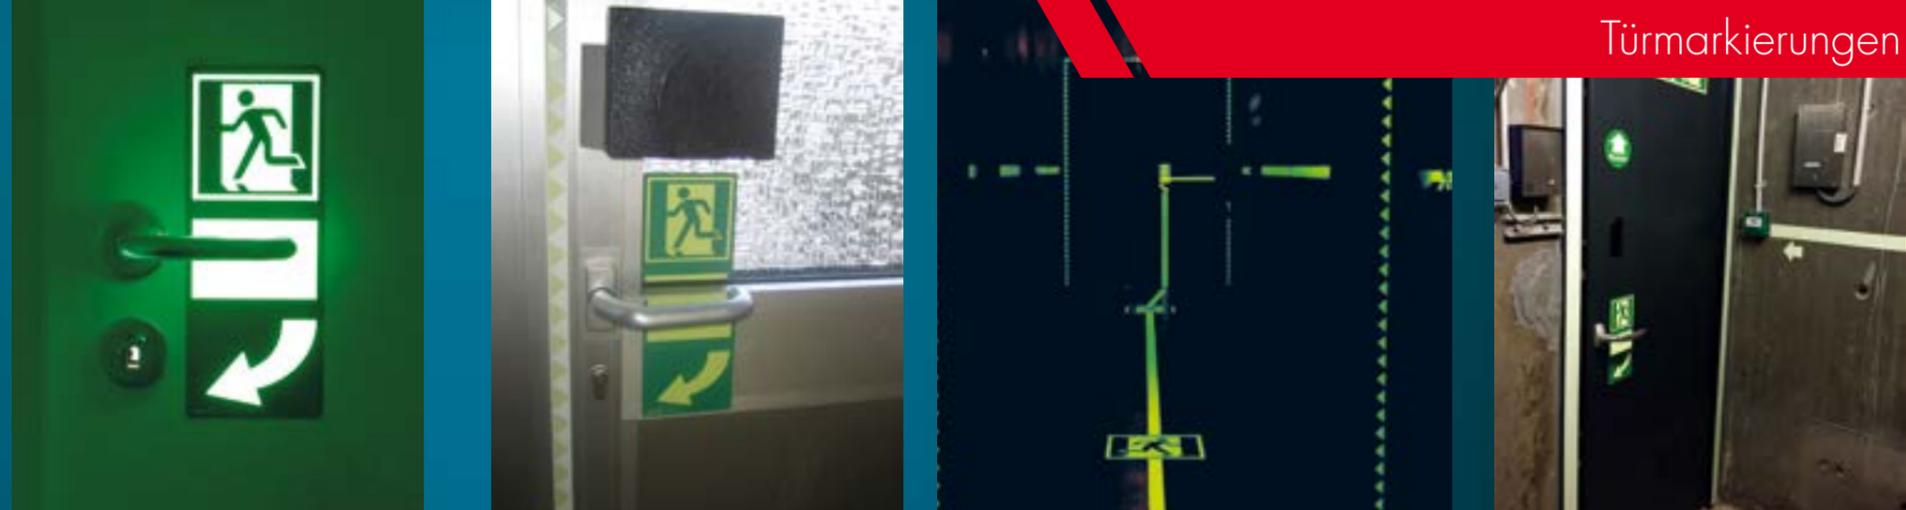

Bodennahes langnachleuchtendes Sicherheitsleitsystem. Gem. 5.3 sind Türgriffe langnachleuchtend auszuführen oder in einem Maß von ca. 10x15 cm flächig zu hinterlegen. Dies gilt auch für Türen, die zum Fluchtweg führen. Türen, die nicht Teil von Fluchtwegen sind, dürfen nicht markiert werden.



a) b)

### Hinterlegung für Türgriffe/-Klinke - Richtungsweisend

**Material:** Alu HI 150/TL 300, 0,2 mm  
Grün/langnachleuchtend. Selbstklebend. In zwei Qualitäten.



		ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
<b>a) Rechts weisend</b>	<b>Breite: 10 cm, Länge: 25,5 cm</b> HI 150				
	<b>Bestell-Nr. 15.7535</b>	7,50	7,10	6,70	6,45
<b>Breite: 10 cm, Länge: 25,5 cm</b>	TL 300				
	<b>Bestell-Nr. TL17.7535</b>	13,20	11,90	11,10	10,50
<b>b) Links weisend</b>	<b>Breite: 10 cm, Länge: 25,5 cm</b> HI 150				
	<b>Bestell-Nr. 15.7540</b>	7,50	7,10	6,70	6,45
<b>Breite: 10 cm, Länge: 25,5 cm</b>	TL 300				
	<b>Bestell-Nr. TL17.7540</b>	13,20	11,90	11,10	10,50



### Zylinderumrandung - Kleines Produkt mit großer Wirkung

**Material:** PVC mit PET laminiert  
1VE=3 Sets. Nachleuchtende Zylinderumrandung und Markierungssticker in einem Produkt, Hohe Leuchtkraft, [200 mcd/m<sup>2</sup> nach 10 Minuten]; Passend für die meisten gängigen Profilzylinder.



	ab 1	ab 10	ab 25
<b>Passend für Standardzylinder Bestell-Nr. 90.020012C</b>	5,40	4,85	4,30



### Panikstangenhinterlegung mit Fluchtwegsymbol

**Material:** EverGlow HI 150, Alu 0,2mm mit DKB 3M 468  
100 x 7,5 cm

<b>Panikstangenhinterlegung rechts</b>	<b>Bestell-Nr. 15.9010</b>	42,35
<b>Panikstangenhinterlegung links</b>	<b>Bestell-Nr. 15.9020</b>	42,35

### Türmarkierungs-Band

**Material:** Folie HI 150  
Langnachleuchtend/weiß. Selbstklebend.  
**Breite: 3 cm, Länge: 12 m**  
**Breite: 3 cm, Länge: 25 m**  
**Breite: 6 cm, Länge: 12 m**  
**Breite: 6 cm, Länge: 25 m**

<b>Bestell-Nr. 38.7450</b>	53,75 /Stk.
<b>Bestell-Nr. 38.7451</b>	97,15 /Stk.
<b>Bestell-Nr. 38.7452</b>	94,55 /Stk.
<b>Bestell-Nr. 38.7453</b>	175,75 /Stk.



### Türmarkierungs-Streifen

**Material:** Folie HI 150/300  
Langnachleuchtend/weiß. Selbstklebend.  
**Breite: 6 cm, Länge: 1 m** HI 150  
**Breite: 2 cm, Länge: 1 m** HI 300  
**Breite: 3 cm, Länge: 1 m** HI 300

<b>Bestell-Nr. 15.7397</b>	20,30 /Stk.
<b>Bestell-Nr. 17.7395</b>	20,45 /Stk.
<b>Bestell-Nr. 17.7396</b>	26,05 /Stk.



### EverGlow®-Türkennzeichnung

**Material:** Folie HI 150  
**Durchmesser:** 10 cm  
Eine sinnvolle Ergänzung langnachleuchtender Leitsysteme. Sie helfen nicht nur im Brandfall, zur schnellen Orientierung. Andere Sprachen auf Anfrage.  
**Text "Drücken"** **Bestell-Nr. 38.4960** 5,70 /Stk.  
**Text "Ziehen"** **Bestell-Nr. 38.4961** 5,70 /Stk.  
**Doppelseitig für Glastüren:**  
**Text "Drücken/Ziehen"** **Bestell-Nr. 38.4962** 13,40 /Stk.



# Diverse Kennzeichnungsprodukte

Individuell einsetzbar

Kleine Produkte mit großer Wirkung.



### Langnachleuchtende Hinterlegung

**Material:** Aluminium HI 150/HI 700, Folie HI 150  
Hinterlegung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, z. B. Sicherheitsventile, Notschalter, Flucht- und Rettungspläne. Teilweise bedruckbar.

<b>Breite: 62 cm, Höhe: 42 cm</b>	Alu HI 150	<b>Bestell-Nr. 15.7521</b>	<b>96,55 /Stk.</b>
<b>Breite: 84,1 cm, Höhe: 59,4 cm</b>	Alu HI 150	<b>Bestell-Nr. 15.4979</b>	<b>140,70 /Stk.</b>
<b>Breite: 62 cm, Höhe: 42 cm</b>	Folie HI 150	<b>Bestell-Nr. 38.7520</b>	<b>43,70 /Stk.</b>
<b>Breite: 84,1 cm, Höhe: 59,4 cm</b>	Folie HI 150	<b>Bestell-Nr. 38.4979</b>	<b>111,80 /Stk.</b>
<b>Breite: 100 cm, Höhe: 60 cm</b>	Alu HI 700	<b>Bestell-Nr. 90.020006E</b>	<b>411,00 /Stk.</b>



### Hinterlegung für Feuerlöscher

**Material:** Aluminium M, 0,56 mm  
Langnachleuchtend beschichtet. Mit verlaufsformiger Leuchtintensität bis HI150.

<b>Breite: 39,5 cm, Länge: 59 cm</b>	<b>Bestell-Nr. 16.7525</b>	<b>36,77 /Stk.</b>
<b>Breite: 50 cm, Länge: 80 cm</b>	<b>Bestell-Nr. 16.7526</b>	<b>61,45 /Stk.</b>
<b>Breite: 58,5 cm, Länge: 115 cm</b>	<b>Bestell-Nr. 16.7527</b>	<b>92,35 /Stk.</b>

### Markierungspfeile/-punkte auf Bogen

**Material:** Folie TL 150  
Langnachleuchtend. Selbstklebend. Ideal zur Markierung von Lichtschaltern und Armaturen.

	ab 1	ab 10	ab 25	ab 100
<b>Set Rund klein: Durchmesser 1,6 cm 40 Stck./Bogen</b> <b>Bestell-Nr. TL38.7460</b>	4,25	3,95	3,55	3,30
<b>Set Rund groß: Durchmesser 2,5 cm 15 Stck./Bogen</b> <b>Bestell-Nr. TL38.7461</b>	4,25	3,95	3,55	3,30
<b>Set Pfeil schmal: Breite: 1,8 cm, Höhe: 2,7 cm 20 Stck./Bogen</b> <b>Bestell-Nr. TL38.7462</b>	4,25	3,95	3,55	3,30
<b>Set Pfeil breit: Breite: 1,8 cm, Höhe: 2,7 cm 20 Stck./Bogen</b> <b>Bestell-Nr. TL38.7463</b>	4,25	3,95	3,55	3,30


## Schutzprofile

Aus hochwertigem, alterungsbeständigem Polyurethanschaum zur Absicherung und Kennzeichnung von Hindernissen nach ASR A1.3, Art.5.2. Langnachleuchtend Klasse C.

Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C. Selbstklebend (stark haftender Acrylatkleber). Einsatzbereiche: Innen- und Außenbereiche, an Maschinen, Fahrzeugen, Inventar, Lager- und Betriebseinrichtungen, Wänden, Unterzügen u.v.a.m.

### Profil 1 - Halbrund

**Material:** Polyurethanschaum  
**Farbe:** Langnachleuchtend/schwarz  
Für flache Montage an Wänden und Regalen. Selbstklebend.  
**Länge: 100 cm, Breite: 4 cm, Höhe: 3,2 cm** **Bestell-Nr. 90.9336**  
**Klebefläche - Breite 3,5 cm** **53,95 /Stk.**



### Profil 2 - Dreiviertelrund

**Material:** Polyurethanschaum  
**Farbe:** Langnachleuchtend/schwarz  
Für Montage an Ecken. Selbstklebend.  
**Länge: 100 cm, Breite: 4 cm, Höhe: 4 cm** **Bestell-Nr. 90.9337**  
**Ausschnitt - 2,5 x 2,5 cm** **51,40 /Stk.**



### Profil 3 - Rund

**Material:** Polyurethanschaum  
**Farbe:** Langnachleuchtend/schwarz  
Mit U-Ausschnitt. Zum Aufstecken. Nicht selbstklebend.  
**Länge: 100 cm, Breite: 4 cm, Höhe: 4 cm** **Bestell-Nr. 90.9338**  
**U-Ausschnitt - Tiefe 2 cm, Breite: 0,8 cm** **51,40 /Stk.**



# Sicherheitsleitsysteme

## Leitmarkierung

Schnelle Montage, hohe Leuchtkraft, kostengünstig.



### Markierung als Rollenware

Ideal auch zur Handlaufmarkierung.



#### Acrylatfolie

**Material:** Acrylatfolie, Klasse C  
Folie im Acrylatverbund. Ideal zur dauerhaften Kennzeichnung geeignet. Nachleuchtend beschichtet. Nicht begehbar. Nicht zerstörungsfrei zu entfernen.

<b>Breite: 2,5 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 60.US7401</b>	<b>78,95 /Stk.</b>
<b>Breite: 5 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 60.US7403</b>	<b>140,60 /Stk.</b>
<b>Breite: 10 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 60.US4986</b>	<b>232,50 /Stk.</b>



#### Acrylatfolie mit Oberflächenlaminat

**Material:** Acrylatfolie, Klasse C  
Folie im Acrylatverbund. Ideal zur dauerhaften Kennzeichnung geeignet. Nachleuchtend beschichtet. Begehbar und bedingt befahrbar. Nicht zerstörungsfrei zu entfernen.

<b>Breite: 5 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 60.US7403L</b>	<b>185,60 /Stk.</b>
----------------------------------	-------------------------------	---------------------



#### Acrylatfolie auf Magnetträger

**Material:** Acrylatfolie, Klasse C  
Folie im Acrylatverbund auf Magnetträger. Ideal zur temporären Kennzeichnung geeignet. Nachleuchtend beschichtet. Nicht begehbar.

<b>Breite: 2,5 cm, Länge: 5 m</b>	<b>Bestell-Nr. 60.US7401M</b>	<b>53,00 /Stk.</b>
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------

### Markierungsstreifen

#### Antirutschstreifen "SafetyWalk"

**Material:** Rutschhemmende Oberfläche R11, Alu HI 150, 0,2 mm  
Ideal zur Markierung von Treppen und Fußböden. Selbstklebend.  
Farben: Vollflächig: Langnachleuchtend, Schraffiert: Langnachleuchtend /Schwarz.

<b>Breite: 3 cm, Länge: 80 cm</b>	<b>Vollflächig</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7501</b>	<b>20,65 /Stk.</b>
<b>Breite: 5 cm, Länge: 80 cm</b>	<b>Vollflächig</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7504</b>	<b>30,35 /Stk.</b>
<b>Breite: 3 cm, Länge: 80 cm</b>	<b>Schraffiert</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7507</b>	<b>18,50 /Stk.</b>
<b>Breite: 5 cm, Länge: 80 cm</b>	<b>Schraffiert</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7510</b>	<b>26,60 /Stk.</b>

Die SafetyWalk-Streifen erhalten Sie auch in unserer C-Qualität auf S. 28



#### Markierungsstreifen Richtungspfeil - grün

**Material:** Alu HI 150, 0,2 mm  
Selbstklebend. Pfeile: Langnachleuchtend /grün.

<b>Breite: 3 cm, Länge: 1 m</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7391</b>	<b>16,40 /Stk.</b>
<b>Breite: 6 cm, Länge: 1 m</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7392</b>	<b>28,20 /Stk.</b>



#### Warnmarkierungsstreifen

**Material:** Alu HI 150, 0,2 mm  
Selbstklebend. Pfeile: Langnachleuchtend /schwarz

<b>Breite: 1,5 cm, Länge: 1 m</b>	<b>rechtsweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7372</b>	<b>9,90 /Stk.</b>
	<b>linksweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7373</b>	<b>9,90 /Stk.</b>
<b>Breite: 3,0 cm, Länge: 1 m</b>	<b>rechtsweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7374</b>	<b>16,40 /Stk.</b>
	<b>linksweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7375</b>	<b>16,40 /Stk.</b>
<b>Breite: 6,0 cm, Länge: 1 m</b>	<b>rechtsweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7376</b>	<b>29,30 /Stk.</b>
	<b>linksweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7377</b>	<b>29,30 /Stk.</b>



#### Warnmarkierungsstreifen

**Material:** Alu HI 150, 0,2 mm  
Selbstklebend. Pfeile: Langnachleuchtend /rot

<b>Breite: 1,5 cm, Länge: 1 m</b>	<b>rechtsweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7381</b>	<b>9,90 /Stk.</b>
	<b>linksweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7382</b>	<b>9,90 /Stk.</b>
<b>Breite: 3,0 cm, Länge: 1 m</b>	<b>rechtsweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7383</b>	<b>16,40 /Stk.</b>
	<b>linksweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7384</b>	<b>16,40 /Stk.</b>
<b>Breite: 6,0 cm, Länge: 1 m</b>	<b>rechtsweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7385</b>	<b>29,30 /Stk.</b>
	<b>linksweisend</b>	<b>Bestell-Nr. 15.7386</b>	<b>29,30 /Stk.</b>



C steht für Color und 150 entspricht der bewährten HI 150 Qualität: 150 mcd/m<sup>2</sup> nach 10 Minuten mit einer Abklingdauer von 35 Stunden.



### EverGlow® C-Produkte verbinden Signalfarbe + Erkennbarkeit im Dunkeln



#### Warnprofil - C

**Material:** Alu C150, 0,56 mm  
90° gewinkelt. Tagesfluoreszierend, langnachleuchtend, schwarz schraffiert.  
Je Seite 3 cm Warnmarkierung, inkl. Glasperlenbeschichtung. EverGlow®-Warnprofile eignen sich hervorragend zur Markierung von Kanten, Ecken und Vorsprüngen.

<b>Breite: 7,5 cm, Länge: 1 m</b>	<b>Bestell-Nr. C15.7370</b>	<b>ab 1</b>	<b>ab 10</b>	<b>ab 25</b>
		<b>28,55</b>	<b>25,75</b>	<b>22,80</b>



#### Warnmarkierungsstreifen - C

**Material:** Alu C150, 0,2 mm  
Schraffiert, tagesfluoreszierend/schwarz. Bei Tag und Nacht sichtbar markiert.

<b>Breite: 5,0 cm, Länge: 1 m</b>	<b>Bestell-Nr. C15.4994</b>	<b>ab 1</b>	<b>ab 10</b>
<b>Breite: 7,5 cm, Länge: 1 m</b>	<b>Bestell-Nr. C15.4995</b>	<b>31,70</b>	<b>30,90</b>
<b>Breite: 10 cm, Länge: 1 m</b>	<b>Bestell-Nr. C15.4996</b>	<b>46,50</b>	<b>45,42</b>
		<b>61,55</b>	<b>60,05</b>



#### Antirutschstreifen "Safety Walk" - C

**Material:** Alu C150, 0,2 mm  
Selbstklebend. Tagesfluoreszierend, langnachleuchtend. Rutschhemmende Oberfläche R11.

<b>Vollflächig - Breite: 3 cm, Länge: 80 cm</b>	<b>Bestell-Nr. C15.7501</b>	<b>26,50 /Stk.</b>
<b>Vollflächig - Breite: 5 cm, Länge: 80 cm</b>	<b>Bestell-Nr. C15.7504</b>	<b>41,20 /Stk.</b>
<b>Schraffiert - Breite: 3 cm, Länge: 80 cm</b>	<b>Bestell-Nr. C15.7507</b>	<b>22,70 /Stk.</b>
<b>Schraffiert - Breite: 5 cm, Länge: 80 cm</b>	<b>Bestell-Nr. C15.7510</b>	<b>32,00 /Stk.</b>



#### Markierungsband - C

**Material:** PVC Folie C150  
Selbstklebend. Tagesfluoreszierend, langnachleuchtend. Nicht begehbar.

<b>Vollflächig</b>		
<b>Breite: 5 cm, Länge: 10 m</b>	<b>Bestell-Nr. C38.4987</b>	<b>113,55 /Stk.</b>
<b>Schraffiert links</b>		
<b>Breite: 5 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. C38.4990L</b>	<b>244,40 /Stk.</b>
<b>Schraffiert rechts</b>		
<b>Breite: 5 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. C38.4990R</b>	<b>244,40 /Stk.</b>



#### Dreieck Warnschild - C

**Material:** Alu C150/ Folie C150  
Blanko. Wir fertigen für Sie Ihr individuelles Warnschild. Preis auf Anfrage.  
Ausführung: bedruckt oder blanko.

<b>Seitenlänge: 20 cm</b>	Alu C150	<b>Bestell-Nr. 15.0252</b>	<b>26,35 /Stk.</b>
<b>Seitenlänge: 20 cm</b>	Folie C150	<b>Bestell-Nr. 38.0252</b>	<b>22,40 /Stk.</b>

### Markierungsbänder als Rollenware

#### Warnmarkierungsband schwarz

**Material:** Folie HI 150  
Langnachleuchtend/schwarz. Selbstklebend.

<b>Rechtsweisend - Breite: 3 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7408</b>	<b>114,10 /Stk.</b>
<b>Linksweisend - Breite: 3 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7409</b>	<b>114,10 /Stk.</b>
<b>Rechtsweisend - Breite: 6 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7414</b>	<b>200,95 /Stk.</b>
<b>Linksweisend - Breite: 6 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7415</b>	<b>200,95 /Stk.</b>



#### Warnmarkierungsband rot

**Material:** Folie HI 150  
Langnachleuchtend/rot. Selbstklebend.

<b>Rechtsweisend - Breite: 3 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7428</b>	<b>114,10 /Stk.</b>
<b>Linksweisend - Breite: 3 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7429</b>	<b>114,10 /Stk.</b>
<b>Rechtsweisend - Breite: 6 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7434</b>	<b>200,95 /Stk.</b>
<b>Linksweisend - Breite: 6 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7435</b>	<b>200,95 /Stk.</b>



#### Markierungsband Rettungswegsymbol

**Material:** Folie HI 150  
Langnachleuchtend/grün. Selbstklebend.

<b>Rechtsweisend - Breite: 4 cm, Länge: 20 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7458</b>	<b>270,70 /Stk.</b>
<b>Linksweisend - Breite: 4 cm, Länge: 20 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7459</b>	<b>270,70 /Stk.</b>



#### Markierungsband mit Richtungspfeilen

**Material:** Folie HI 150  
Langnachleuchtend/grün. Selbstklebend.

<b>Breite: 3 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7441</b>	<b>124,90 /Stk.</b>
<b>Breite: 6 cm, Länge: 25 m</b>	<b>Bestell-Nr. 38.7443</b>	<b>183,75 /Stk.</b>



Beste Farbsysteme - für höchste Ansprüche



#### Langnachleuchtende Beschichtungssysteme

Der Einsatz von Farbsystemen zur Fluchtweg-Kennzeichnung ist immer dann erforderlich, wenn eine Gefährdung durch Verrauchung nicht ausgeschlossen werden kann und eine erhöhte Abriebfestigkeit verlangt wird.



Zur Markierung von Handläufen, Wandflächen oder Armaturen (nicht begehbar).



### 1-Komponenten-Dispersionsfarbsystem

Überall dort, wo höchste Ansprüche an die Belastbarkeit und Abriebfestigkeit von Bodenmarkierungen gestellt werden, sind unsere Beschichtungssysteme die ideale Lösung. Dabei verwenden wir grundsätzlich hoch-intensive Leuchtpigmente, die sich schnell aufladen und gleichzeitig eine extrem lange Abklingzeit aufweisen. Egal ob Staplerverkehr, Fahrzeuge oder Chemikalienbelastung, wir halten für jeden Untergrund und Einsatzzweck das richtige Farbsystem bereit.



#### Reflexgrundierung

Hochdeckend, geruchsarm, lösemittelfrei, verdünnbar, scheuerbeständig.

**1,0 kg Gebinde**  
**2,5 kg Gebinde**  
**5,0 kg Gebinde**

**Bestell-Nr. 90.0145/1**  
**Bestell-Nr. 90.0145/2,5**  
**Bestell-Nr. 90.0145/5**

**73,80 /kg**  
**73,80 /kg**  
**73,80 /kg**



#### Dispersions-Leuchtfarbe

**\*\*Leuchtdichte:** Nach 10 Min: 100 mcd/m<sup>2</sup>, nach 60 Min: 15 mcd/m<sup>2</sup>

Streichfertig, lösemittelfrei, wasserverdünnbar. 2-3 mal auftragen.

**1,0 kg Gebinde**  
**2,5 kg Gebinde**  
**5,0 kg Gebinde**

**Bestell-Nr. 90.0146/1**  
**Bestell-Nr. 90.0146/2,5**  
**Bestell-Nr. 90.0146/5**

**225,20 /kg**  
**225,20 /kg**  
**225,20 /kg**



#### Schutzlack gegen Abrieb

Streichfertig, transparent, lösemittelfrei, wasserverdünnbar.

**1 kg Gebinde**

**Bestell-Nr. 90.0147/1**

**68,90 /kg**



### Lumi-Spray

#### Lumi-Spray - "Glow in the dark"

**Leuchtdichte je nach Auftragsstärke bis Klasse C**

Spray mit langnachleuchtenden Hochleistungspigmenten zur Kennzeichnung von z. B. Hindernissen und Armaturen.

**500 ml Dose für ca. 2m<sup>2</sup>**

**Bestell-Nr. 90.3060**

**57,70 /Stk.**

### Lumepox - 2-Komponentensystem

#### Langnachleuchtendes Beschichtungssystem aus der Kartusche

Qualität mit hoher Intensität (>300 mcd/m<sup>2</sup> nach 10 Minuten).

Indoor- und Outdoor-Einsatz. Horizontale und vertikale Anwendung.

Kein Fließen. Trocknet in 8 Stunden. Extreme Beständigkeit.

Keine Lösungsmittel oder Gerüche. Wiederverwendbare Kartusche, dadurch kein Produktverlust.

(Bei der Wiederverwendung ist eine neue Mischkanüle zu verwenden.)



#### Lumepox Kartusche

Kartusche inkl. einer Kanüle

**280 g Kartusche**

**Bestell-Nr. 90.2007803**

**60,00 /Stk.**



#### Ersatzkanüle

**Bestell-Nr. 90.7701385**

**4,85 /Stk.**



#### Pistole für Lumepox-Kartusche

Pistole kann auch leihweise zur Verfügung gestellt werden.

Einfach nach Montage gereinigt zurücksenden.

**Pistole**

**Bestell-Nr. 90.7703187**

**213,10 /Stk.**



Anwendungsvideo auf [www.vimeo.com/29259659](http://www.vimeo.com/29259659)

Zur Markierung von Linien, Bodenmarkierungen oder Flächen.

Für größtmögliche Planungssicherheit empfehlen wir F200/300 bzw. G200.

ASR A3.4/3  
Der Einsatz von optischen Sicherheitsleit-systemen mit einer beidseitigen Kennzeichnung der Fluchtwege ist immer dann erforderlich, wenn eine Gefährdung durch Verrauchung nicht sicher ausgeschlossen werden kann.



### 2-Komponenten System F

Zur Markierung von Flächen

**System F** ist ein lösemittelfreies 2-Komponenten-Epoxydharzsystem, vorzugsweise zur Flächenmarkierung und für Linien. Zur Erhöhung der Lagerstabilität erhalten Sie das Leuchtpigment in einem separaten Gefäß. Das Material kann gerollt oder auch gespachtelt werden. Wir empfehlen eine weiße Grundierung für optimale Leuchtkraft. Die Trocknungszeit beträgt im Mittel ca. 12 h. Set bestehend aus Gießharz + Pigment + Härter.



#### System F zur Flächenmarkierung



##### F 150

<b>**Leuchtdichte:</b> Nach 10 Min: 150 mcd/m <sup>2</sup> , nach 60 Min: 20 mcd/m <sup>2</sup> , Verbrauch: ca. 1000 g/m <sup>2</sup>		
1,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.3033/1	117,80 /kg
2,5 kg-Set	Bestell-Nr. 90.3033/2,5	114,20 /kg
5,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.3033/5	109,45 /kg

##### F 200

<b>**Leuchtdichte:</b> Nach 10 Min: 200 mcd/m <sup>2</sup> , nach 60 Min: 28 mcd/m <sup>2</sup> , Verbrauch: ca. 1000 g/m <sup>2</sup>		
1,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7667/1	135,00 /kg
2,5 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7667/2,5	129,80 /kg
5,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7667/5	125,40 /kg

##### F 300

<b>**Leuchtdichte:</b> Nach 10 Min: 300 mcd/m <sup>2</sup> , nach 60 Min: 35 mcd/m <sup>2</sup> , Verbrauch: ca. 1000 g/m <sup>2</sup>		
1,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.3034/1	151,30 /kg
2,5kg-Set	Bestell-Nr. 90.3034/2,5	145,45 /kg
5,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.3034/5	139,70 /kg



#### Reflex Weiss EPOXID

<b>Verbrauch:</b> ca. 250 g/m <sup>2</sup>		
1,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7665/1	55,45 /kg
2,5 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7665/2,5	52,90 /kg
5,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7665/5	51,50 /kg

#### Verdünnter Reiniger

0,5 Liter	Bestell-Nr. 90.3035	18,05
-----------	---------------------	-------

### 2-Komponenten System G

Zur Markierung von punktuellen Kennzeichnungen

**System G** ist ein lösemittelfreies 2-Komponenten-Epoxydharzsystem, vorzugsweise zur punktuellen Kennzeichnung mit Pfeilen oder Punkten. Das Aufbringen erfolgt mittels Spachtel und Schablone. Dabei sind 3 Pfeile pro laufender Meter (max. 35 cm Abstand) als durchgängige Leitmarkierung anzustreben. Zur Erhöhung der Lagerstabilität erhalten Sie das Leuchtpigment in einem separaten Gefäß. Die Trocknungszeit beträgt im Mittel ca. 8h. 1 kg ist ausreichend für 40-60 Pfeilmarkierungen. Set bestehend aus Gießharz + Pigment + Härter.

#### System G zur punktuellen Kennzeichnung

##### G 150

<b>**Leuchtdichte:</b> Nach 10 Min: 150 mcd/m <sup>2</sup> , nach 20 Min: 28 mcd/m <sup>2</sup> , Verbrauch: ca. 1000 g/m <sup>2</sup>		
1,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.3036/1	117,80 /kg
2,5 kg-Set	Bestell-Nr. 90.3036/2,5	114,20 /kg
5,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.3036/5	109,45 /kg

##### G 200

<b>**Leuchtdichte:</b> Nach 10 Min: 200 mcd/m <sup>2</sup> , nach 60 Min: 28 mcd/m <sup>2</sup> , Verbrauch: ca. 1000 g/m <sup>2</sup>		
1,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7669/1	135,00 /kg
2,5 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7669/2,5	129,80 /kg
5,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7669/5	125,40 /kg

#### Reflex Weiss EPOXID

<b>Verbrauch:</b> ca. 250 g/m <sup>2</sup>		
1,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7665/1	55,45 /kg
2,5 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7665/2,5	52,90 /kg
5,0 kg-Set	Bestell-Nr. 90.7665/5	51,50 /kg

#### Verdünnter Reiniger

0,5 Liter	Bestell-Nr. 90.3035	18,05
-----------	---------------------	-------



\*\*Gemessen nach DIN 67510 auf weißem Untergrund mit 1,5mm Auftragsstärke



## Langnachleuchtende Produkte

### Markierungsschablonen

Schablonen mit Abstreiffläche: Nachleuchtende Bodenmarkierungspfeile können so direkt auf den Boden angebracht werden. Besonders geeignet für Böden, die befahren werden sollen. Andere Formen und Größen sind auf Anfrage erhältlich.



#### Pfeilschablone Aluminium

Die Aluschablone eignet sich insbesondere für langnachleuchtende Bodenmarkierungen. Das geringe Gewicht und die Griffmulde ermöglichen ein zügiges und sauberes Arbeiten.

**Gewicht:** 350 g

**Länge:** 35 cm, **Breite:** 13 cm, **Höhe:** 4 cm

**Abmessungen Pfeil:** Länge: 9cm, Breite: 9,5 cm

ab 1      ab 10      ab 25

**Bestell-Nr. 90.3038**      53,20      49,35      46,55

Die Aluschablonen sind leicht zu reinigen z. B. mit dem Verdünnern auf Seite 39



#### Pfeilschablone Karton

Die Schablone aus Karton eignet sich insbesondere für die Verlegung von kleinen Mengen bzw. Musterstrecken.

**Gewicht:** 35 g

**Länge:** 25 cm, **Breite:** 15 cm, **Höhe:** 1,7 cm

**Abmessungen Pfeil:** Länge: 9cm, Breite: 9,5 cm

**Bestell-Nr. 90.3039**      2,95      2,35      2,15



#### Kreisschablone Karton

Die Schablone aus Karton eignet sich insbesondere für die Verlegung von kleinen Mengen bzw. Musterstrecken.

**Gewicht:** 35 g

**Länge:** 25 cm, **Breite:** 15 cm, **Höhe:** 1,7 cm

**Abmessungen Kreis:** Durchmesser 10 cm

**Bestell-Nr. 90.3040**      2,95      2,35      2,15




#### Spachtel

Spachtel mit Griff, passend für Schablone

**Material:** Aluminium

**Länge:** 12 cm, **Breite:** 12 cm

**Bestell-Nr. 90.3041**      2,85

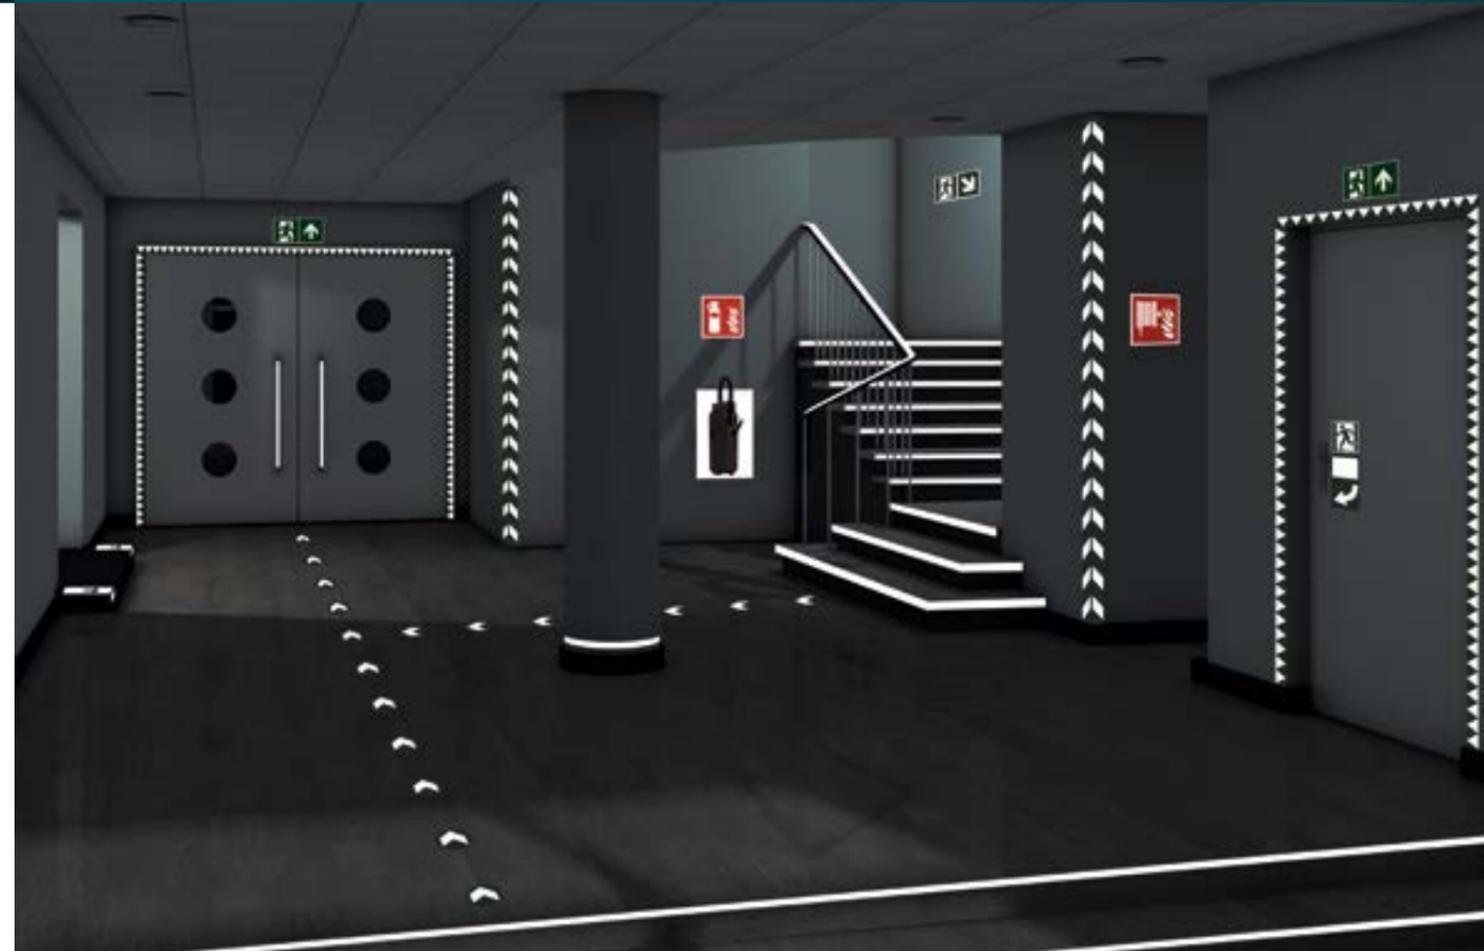

WEGWEISENDE IDEEN

Eigene Produktion - in höchster Qualität



Eine neue Pigment-Generation und ein neu definierter Pigmentschichtauftrag kombinieren die hohe Leuchtkraft unserer HI 300 Produkte mit einer bis zu dreifach schnelleren Aufladezeit.

TL 300 Produkte sind ideal für Bereiche mit wenig Licht oder kurzen Aktivierungszeiten z. B. Tunnel, Treppenhäuser, Tiefgaragen und Bereiche mit Zeitschaltuhr. Auf Wunsch unserer Kunden bieten wir nun auch aktuelle Rettungs- und Brandschutzzeichen in dieser Premium-Qualität an.



## Rettungswegzeichen nach ASR A1.3




Kennzeichnungen von Fluchtwegen, Notausstiegen usw.

**Nach ASR A1.3 sind Rettungswegzeichen langnachleuchtend auszurüsten, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist.**

Gemäß § 7 (1) der ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ sind Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege, und Türen im Verlauf von Rettungswegen in Arbeitsstätten entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen.

Gem. ASR A1.3 sind die notwendigen Rettungszeichen durch Verwendung langnachleuchtender Materialien (z. B. langnachleuchtende Rettungsschilder) auf Rettungswegen einzusetzen, insofern in der Arbeitsstätte keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Dies ermöglicht die Erkennbarkeit der Rettungszeichen nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.

Die ASR A1.3 spiegelt die Mindestanforderungen der Richtlinie 92/58 EWG und enthält somit auch nur die wichtigsten Rettungszeichen zur Kennzeichnung in Arbeitsstätten. Eine Übersicht aller international und national abgestimmten und registrierten Rettungszeichen zum Einsatz in der Sicherheitskennzeichnung finden Sie in der DIN EN ISO 7010 und der DIN 4844-2.

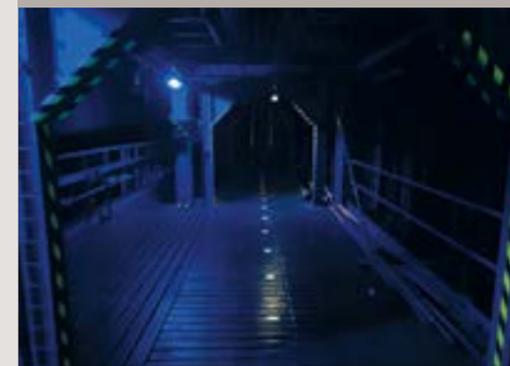

Einfach online im Shop bestellen.  
[www.shop.everglow.de](http://www.shop.everglow.de)



Wir liefern 2 Varianten für die Kennzeichnung von Fluchtwegen nach der ASR A1.3

**Variante 1:**

**Schilder nach DIN EN ISO 7010 (E001 mit Zusatzpfeil + E002 mit Zusatzpfeil)**

>> Die mittige Lichtkante erhöht die Erkennbarkeit im Dunkeln



**Variante 2:**

**Neue Variante „ohne Lichtkante, mit verkürztem Pfeil“. Diese Schilder werden insbesondere im Ausland eingesetzt, wo eine mittige Lichtkante nicht Bestandteil der Kennzeichnungsphilosophie ist.**



**BGV A8**

Die BGV A8 war ursprünglich die Umsetzung der EU-Rahmenrichtlinie 92/58 EWG und bis zum Erscheinen der ASR A 1.3 maßgeblich für die Sicherheitskennzeichnung in Arbeitsstätten. Die Kennzeichnung gem. BGV A8 kann auch weiterhin für die Ergänzungskennzeichnung (Nachrüstung) verwendet werden.

Die BGV A8 ist aber inzwischen zurück gezogen. Neubauvorhaben sollen daher nicht mehr nach BGV A8 gekennzeichnet werden.

### Unsere Empfehlung

**Kennzeichnen Sie immer nach den neuesten Vorschriften und Normen, zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen. Kennzeichnen Sie innerhalb eines Objektes immer mit den gleichen Symbolschildern.**

**Die Verwendung von unterschiedlichen Symbolschildern für ein und dieselbe Sicherheitsaussage, kann zu Verwirrung und Irritationen mit nicht einzuschätzenden Auswirkungen führen.**

Nach ASR A1.3

- + Nach DIN 67510
- + Leuchtdichte Klasse C
- + In Übergrößen erhältlich

Auf Anfrage:  
 • Kennzeichnungen  
 in Rahmen eingelegt.  
 • Andere Größen & Formen  
 sowie Frontabdeckungen  
 aus Acrylglas.  
 Siehe Seite 61

## Preistabelle

gilt für alle Kennzeichnungen auf dieser Doppelseite.

### Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
30 x 15 cm	10,30	9,60	8,90	7,70
40 x 20 cm	16,80	14,95	14,25	12,75

### Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
30 x 15 cm	12,65	11,10	10,35	10,25
40 x 20 cm	19,05	17,20	16,20	15,55
60 x 30 cm	48,35	46,20	43,65	41,30
120 x 60 cm	101,95			

**Tipp:**  
 Um die Erkennbarkeit  
 bei Verrauchung zu  
 erhöhen, empfehlen wir,  
 die Rettungswegkennzeich-  
 nungen mit  
 mittlerer Lichtkante  
 einzusetzen.



**Notausgang links, aufwärts bzw. geradeaus**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3025 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3026 OL  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3025 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3026 OL  
**XL** 120 x 60 cm Bestell-Nr. 15.3031 OL



**Notausgang rechts, aufwärts bzw. geradeaus**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3023 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3024 OL  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3023 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3024 OL



**Notausgang links, schräg aufwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3048 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3049 OL  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3048 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3049 OL



**Notausgang links mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3025  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3026  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3025  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3026



**Notausgang rechts mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3023  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3024  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3023  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3024



**Notausgang links mit Richtungspfeil, schräg aufwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3048  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3049  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3048  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3049



**Notausgang links, abwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0084 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0085 OL  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0084 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0085 OL  
 60 x 30 cm Bestell-Nr. 15.3028 OL  
**XL** 120 x 60 cm Bestell-Nr. 15.3032 OL



**Notausgang rechts, abwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0069 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0079 OL  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0069 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0079 OL  
 60 x 30 cm Bestell-Nr. 15.3027 OL



**Notausgang links, schräg abwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3044 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3045 OL  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3044 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3045 OL



**Notausgang links mit Richtungspfeil abwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0084  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0085  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0084  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0085  
 60 x 30 cm Bestell-Nr. 15.3028



**Notausgang rechts mit Richtungspfeil abwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0069  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0079  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0069  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0079  
 60 x 30 cm Bestell-Nr. 15.3027



**Notausgang links mit Richtungspfeil, schräg abwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3044  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3045  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3044  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3045



**Notausgang links**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0088 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0089 OL  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0088 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0089 OL  
 60 x 30 cm Bestell-Nr. 15.3030 OL  
**XL** 120 x 60 cm Bestell-Nr. 15.3033 OL



**Notausgang rechts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0086 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0087 OL  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0086 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0087 OL  
 60 x 30 cm Bestell-Nr. 15.3029 OL  
**XL** 120 x 60 cm Bestell-Nr. 15.3034 OL



**Notausgang rechts, schräg abwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3042 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3043 OL  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3042 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3043 OL



**Notausgang links mit Richtungspfeil links**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0088  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0089  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0088  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0089  
 60 x 30 cm Bestell-Nr. 15.3030



**Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.0086  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0087  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.0086  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0087  
 60 x 30 cm Bestell-Nr. 15.3029



**Notausgang rechts mit Richtungspfeil, schräg abwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3042  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3043  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3042  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3043



**Notausgang rechts, schräg aufwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3046 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3047 OL  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3046 OL  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3047 OL



**Notausgang rechts mit Richtungspfeil, schräg aufwärts**

(Kombischild)  
 ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen Richtungspfeil  
**Folie** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3046  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3047  
**Alu** 30 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3046  
 40 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3047

# Rettungswegkennzeichnungen

Nach ASR A1.3

Schilder nach ASR A1.3 und aus der betrieblichen Praxis. Diverse Schilder entsprechen der Leuchtdichte Klasse C.



## Preistabelle

gilt für alle Kennzeichnungen auf dieser Doppelseite.

### Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
10 x 10 cm	4,60	4,25	3,90	3,60
15 x 15 cm	5,75	5,55	5,20	4,90
20 x 20 cm	7,80	7,40	6,95	5,75
30 x 30 cm	18,30	17,30	16,10	13,65

### Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
15 x 15 cm	8,45	7,45	6,80	6,40
20 x 20 cm	9,60	8,55	7,95	7,60
30 x 30 cm	21,50	19,05	17,60	16,10



Diese Schilder bieten den Vorteil, mit vier Symbolen alle Möglichkeiten eines Fluchtweges darzustellen. Bei der Montage ist immer ein Rettungszeichen mit einem Richtungspfeil zu kombinieren. Rahmen für die Rettungskennzeichnungen auf der Seite 57



#### Notausgang rechts

ASR A1.3 E002 / ISO 7010-E002

<b>Folie</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0029
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0030
<b>Alu</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0029
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0030



#### Richtungspfeil gerade

ISO 3864 Typ D

<b>Folie</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0055-7010
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0056-7010
<b>Alu</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0055-7010
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0056-7010



#### Notausgang links

ASR A1.3 E001 / ISO 7010-E001

<b>Folie</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0031
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0032
<b>Alu</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0031
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0032



#### Richtungspfeil schräg

ISO 3864 Typ D

<b>Folie</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0090-7010
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0091-7010
<b>Alu</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0090-7010
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0091-7010

#### Anwendungsbeispiele



#### Sammelstelle

ASR A1.3 E007 ISO 7010-E007

Aluminiumschild mit zusätzlicher Oberflächenversiegelung für den Außeneinsatz.

<b>Folie</b>	40 x 40 cm	Bestell-Nr. 38.A2010	31,40
<b>Alu</b>	40 x 40 cm	Bestell-Nr. 15.A2010	41,15
	60 x 60 cm	Bestell-Nr. 15.A2015	63,10



#### Fluchtleiter

ASR A1.3 E059 ISO 7010-E059

<b>Folie</b>	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0093
<b>Alu</b>	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0093

Gem. 4.3 des Anhangs „Anforderungen an Arbeitsstätten nach § 3 Abs. 1 der Arbeitsstättenverordnung“ sind Erste-Hilfe-Räume an ihren Zugängen als solche zu kennzeichnen, ebenso wie die Aufbewahrungsstellen von Erste-Hilfe-Ausstattung. Entsprechend der technischen Regel ASR A 4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ erfolgt diese Kennzeichnung nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“.

Gem. ASR A1.3 sind die notwendigen Rettungszeichen durch Verwendung langnachleuchtender Materialien (z. B. langnachleuchtende Rettungsschilder) auf Rettungswegen einzusetzen, sofern in der Arbeitsstätte keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Dies dient dem Schutzziel der Erkennbarkeit der Rettungszeichen nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.



#### Öffentliche Rettungsausrüstung

ASR A1.3 WSE001 DIN 4844-2 WSE001

<b>Folie</b>	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.A3065
<b>Alu</b>	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.A3065



#### Notausstiegsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist

<b>Folie</b>	10 x 10 cm	Bestell-Nr. 38.A2060
--------------	------------	----------------------



#### Arzt

ASR A1.3 E009 ISO 7010-E009

<b>Folie</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0065-7010
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0066-7010
<b>Alu</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0065-7010
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0066-7010



#### Erste Hilfe

ASR A1.3 E003 ISO 7010-E003

<b>Folie</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0057
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0058
	30 x 30 cm	Bestell-Nr. 38.0078
<b>Alu</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0057
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0058
	30 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.0078



#### Notruftelefon

ASR A1.3 E004 ISO 7010-E004

<b>Folie</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0067
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0068
<b>Alu</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0067
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0068



#### Notdusche

ASR A1.3 E012 ISO 7010-E012

<b>Folie</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0061
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0062
<b>Alu</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0061
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0062



#### Automatisierter externer Defibrillator

ASR A1.3 E010 ISO 7010-E010

<b>Folie</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0167
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0155
<b>Alu</b>	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0155



#### Krankentrage

ASR A1.3 E013 ISO 7010-E013

<b>Folie</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0059
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0060
<b>Alu</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0059
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0060



#### Augenspüleinrichtung

ASR A1.3 E011 ISO 7010-E011

<b>Folie</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.0063
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.0064
<b>Alu</b>	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.0063
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.0064

# Rettungswegkennzeichnungen

Nach ASR A1.3 und aus der betrieblichen Praxis

Alle Schilder entsprechen der Leuchtdichte Klasse C.



## Preistabelle

gilt für alle Kennzeichnungen auf dieser Doppelseite.

### Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
15 x 15 cm	5,75	5,55	5,20	4,90
20 x 20 cm	7,80	7,40	6,95	6,20
30 x 10,5 cm	8,45	7,45	6,80	6,40

### Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
15 x 15 cm	8,45	7,45	6,80	6,40
20 x 20 cm	9,60	8,55	7,95	7,60
30 x 10,5 cm	12,65	11,10	10,35	10,25
40 x 14 cm	15,55	14,70	13,25	12,75



## Klebe pads

1 VE= 4 Pads

Bestell-Nr. 90.9129 0,85



### Notausgang

Folie	30 x 10,5 cm	Bestell-Nr. 38.0099
Alu	30 x 10,5 cm	Bestell-Nr. 15.0099
	40 x 14 cm	Bestell-Nr. 15.0100



### Notausstieg

Folie	30 x 10,5 cm	Bestell-Nr. 38.0101
Alu	30 x 10,5 cm	Bestell-Nr. 15.0101
	40 x 14 cm	Bestell-Nr. 15.0102



### Ausgang

Folie	30 x 10,5 cm	Bestell-Nr. 38.0097
Alu	30 x 10,5 cm	Bestell-Nr. 15.0097
	40 x 14 cm	Bestell-Nr. 15.0098



### Exit

Folie	30 x 10,5 cm	Bestell-Nr. 38.0126
Alu	30 x 10,5 cm	Bestell-Nr. 15.0126
	40 x 14 cm	Bestell-Nr. 15.0127



### Richtungspfeil

Folie	30 x 10,5 cm	Bestell-Nr. 38.0105
Alu	30 x 10,5 cm	Bestell-Nr. 15.0105
	40 x 14 cm	Bestell-Nr. 15.0106



### Notausstieg mit Fluchtleiter links

ASR A1.3 E016 links/ISO 7010-E016 links  
Ausführung: Bedruckt oder kaschiert  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3020  
Alu 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3020



### Notausstieg mit Fluchtleiter rechts

ASR A1.3 E016 rechts/ISO 7010-E016 rechts  
Ausführung: Bedruckt oder kaschiert  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.3021  
Alu 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3021



### Notausstieg

ASR A1.3 E019 / DIN 4844-2 DE019  
Ausführung: Bedruckt oder kaschiert  
Folie 15 x 15 cm Bestell-Nr. 38.A2030  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A2035  
Alu 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A2035



### Öffnung durch Rechtsdrehung

ISO 7010-E019  
Folie 10 x 10 cm Bestell-Nr. 38.A2055



### Öffnung durch Linksdrehung

ISO 7010-E018  
Folie 10 x 10 cm Bestell-Nr. 38.A2050

## Sicherheitszeichen aus der betrieblichen Praxis



### Notausgang für Rollstuhlfahrer rechts

nachleuchtend  
Alu 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A2065



### Notausgang für Rollstuhlfahrer links

nachleuchtend  
Alu 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A2070



### Hausalarm

nachleuchtend  
Folie 15 x 15 cm Bestell-Nr. 38.A5200  
Alu 15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5201

## Etagenkenzeichnung

Die optimale Ergänzung der Rettungswegkennzeichnung für Türen und Treppenhäuser.



\*Geben Sie bitte nach der sechsstelligen Bestell-Nummer die gewünschte Zahl bzw. Buchstaben an.


Beispiel: 38.3022-1 oder 38.3022-A oder 38.3022-EG  
Ausführung: Sieb- oder Digitaldruck, eventuell kaschiert

### Zahlen - Buchstaben

Folie 15 x 15 cm Bestell-Nr. 38.3022\*  
Alu 15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3022\*



Gem. ASRA1.3 sind die notwendigen Brandschutzzeichen durch Verwendung langnachleuchtender Materialien (z. B. langnachleuchtende Brandschutzschilder) auf Rettungswegen einzusetzen, sofern in der Arbeitsstätte keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Dies dient dem Schutzziel der Erkennbarkeit der Brandschutzzeichen nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.

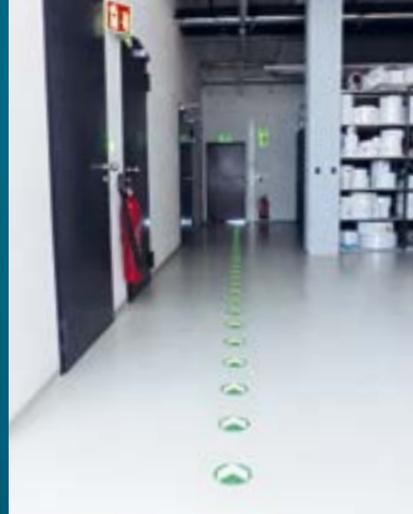

### Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
10 x 10 cm	4,60	4,25	3,90	3,60
14,8 x 5,2 cm	8,45	7,45	6,80	6,40
15 x 15 cm	5,76	5,55	5,20	4,90
20 x 20 cm	7,80	7,40	6,95	6,20
29,7 x 10,5 cm	12,65	11,10	10,35	9,70
30 x 30 cm	18,30	17,30	16,10	13,65
45 x 45 cm	39,90	36,10	33,90	

### Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
14,8 x 5,2 cm	10,60	10,00	9,60	8,75
15 x 15 cm	8,45	7,45	6,80	6,40
20 x 20 cm	9,60	8,55	7,95	7,60
29,7 x 10,5 cm	13,55	12,20	11,70	10,70
30 x 30 cm	21,50	19,00	17,60	16,10
45 x 45 cm	51,15	45,75	43,05	



## Unsere Empfehlung

Kennzeichnen Sie immer nach den neuesten Vorschriften und Normen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Kennzeichnen Sie innerhalb eines Objektes immer mit den gleichen Symbolschildern. Die Verwendung von unterschiedlichen Symbolschildern für ein und dieselbe Sicherheitsaussage kann zu Verwirrung und Irritationen mit nicht einzuschätzenden Auswirkungen führen.



### Feuerlöscher

ASR A1.3 F001 ISO 7010-F001

Folie	10 x 10 cm	Bestell-Nr. 38.A5005
	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.7694
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.7695
	30 x 30 cm	Bestell-Nr. 38.A5020
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.7694
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.7695
	30 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.A5020
	45 x 45 cm	Bestell-Nr. 15.A5025



### Mittel & Geräte zur Brandbekämpfung

ASR A1.3 F004 ISO 7010-F004

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.7690
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.7691
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.7690
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.7691



### Brandmeldetelefon

ASR A1.3 F006 ISO 7010-F006

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.US2715
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.US2716
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.US2715
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.US2716



### Löschschlauch

ASR A1.3 F002 ISO 7010-F002

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.7692
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.7693
	30 x 30 cm	Bestell-Nr. 38.7697
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.7692
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.7693
	30 x 30 cm	Bestell-Nr. 15.7697



### Feuerleiter

ASR A1.3 F003 ISO 7010-F003

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.US2712
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.US2713
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.US2712
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.US2713



### Brandmelder

ASR A1.3 F005 ISO 7010-F005

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.US2731
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.US2732
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.US2731
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.US2732



### Löschdecke

ASR A1.3 F016 ISO 7010-F016

Folie	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 38.7010F016-15
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.7010F016-20
Alu	15 x 15 cm	Bestell-Nr. 15.7010F016-15
	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 15.7010F016-20



### Fahrbarer Feuerlöscher

Int. Brandschutzkennzeichnung ASR A1.3 F009 ISO 7010-F001

Folie	20 x 20 cm	Bestell-Nr. 38.7698
-------	------------	---------------------

### Preistabelle

gilt für alle Kennzeichnungen auf dieser Doppelseite.



**BMZ**  
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2500



**Brandmelderzentrale**  
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2512



**Rauchabzug**  
Folie 14,8 x 5,2 cm Bestell-Nr. 38.2604



**Brandschutztür**  
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2544



**Brandschutztür stets...**  
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2546



**Schild mit langem Pfeil**  
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2536



**Aufzug im Brandfall nicht benutzen**  
Folie 14,8 x 5,2 cm Bestell-Nr. 38.2883  
29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2630  
Alu 14,8 x 5,2 cm Bestell-Nr. 15.2883  
29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 15.2630




## Wir fertigen für Sie

### Hinweisschilder nach DIN 4066 mit Text nach Wahl

Vielfältige Kennzeichnungsmöglichkeiten durch individuelle Textgestaltung. Schilder lieferbar in den Qualitäten langnachleuchtend mit rotem oder schwarzem Rand. Je nach Größe mit bis zu 20 bzw. 30 Zeichen, Text nach Wahl. Bitte bei der Bestellung unbedingt mit angeben. Beispiel-Bestellung: 15.7640 – Vorsicht Stufe!



**Rahmen rot**  
Folie 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 38.2659 29,60  
Alu 29,7 x 10,5 cm Bestell-Nr. 15.2659 32,05  
mit max. 20 Zeichen, Text nach Wahl

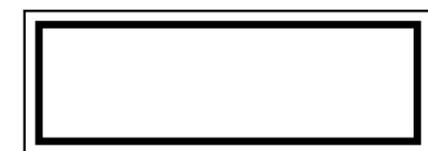

**Rahmen schwarz**  
Alu 20 x 10 cm Bestell-Nr. 15.7640 30,75  
mit max. 20 Zeichen, Text nach Wahl

## Umstellung von BGV zur ASR A1.3

Die hier abgebildeten Zeichen nach BGV A8 sollten ausnahmslos zur Austausch Kennzeichnung in Objekten eingesetzt werden, in denen diese bereits verwendet werden. Die BGV A8 wurde zurückgezogen. Die Grundlagen zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung finden sich nun in der gleichnamigen technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3.



### Folien-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
15 x 15 cm	5,75	5,55	5,20	4,90
20 x 20 cm	7,80	7,40	6,95	6,20
30 x 15 cm	10,30	9,60	8,90	7,65
30 x 30 cm	18,30	17,30	16,10	13,65
40 x 20 cm	16,80	14,95	14,25	12,75
45 x 45 cm	39,90	36,15	33,90	

### Aluminium-Schilder

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
15 x 15 cm	8,45	7,45	6,80	6,40
20 x 20 cm	9,60	8,55	7,95	7,60
20 x 30 cm	15,00			
30 x 15 cm	12,65	11,10	10,35	10,25
30 x 30 cm	21,50	19,00	17,60	16,10
40 x 20 cm	19,05	17,20	16,20	15,55
45 x 45 cm	51,15	45,75	43,05	



**Feuerlöscher**  
BGV A8 F05

Folie	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	Bestell-Nr.
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2703
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2704
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2705
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2703
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2704
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2705
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2730



**Löschdecke**  
BGV A8 F07

Folie	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	Bestell-Nr.
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2718
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2719
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2720
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2721
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2722
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2723
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2724
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2725
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2726
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2727
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2728
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2729
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2730



**Löschsand**  
BGV A8 F07

Folie	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	Bestell-Nr.
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2718
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2719
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2720
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2721
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2722
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2723
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2724
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2725
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2726
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2727
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2728
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2729
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2730



**Leiter**  
BGV A8 F04

Folie	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	Bestell-Nr.
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2712
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2713
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2712
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2713



**Brandmelder**  
BGV A8 F08

Folie	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	Bestell-Nr.
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2731
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2732
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2731
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2732



**Mittel & Geräte zur Brandbekämpfung**  
BGV A8 F07

Folie	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	Bestell-Nr.
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2706
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2707
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2706
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2707



**Richtungsangabe gerade**

Folie	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	Bestell-Nr.
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2709
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2710
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2709
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2710



**Richtungsangabe schräg**

Folie	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	Bestell-Nr.
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2728
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2729
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2728
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2729



**Löschschlauch**  
BGV A8 F03

Folie	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	Bestell-Nr.
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2700
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2701
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2700
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2701



**Brandmeldetelefon**  
BGV A8 F06

Folie	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	Bestell-Nr.
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2715
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	38.2716
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2715
	15 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	45 x 45 cm	15.2716

### Preistabelle

gilt für alle Kennzeichnungen auf dieser Doppelseite.



**Notausgang**

über dem Ausgang anzubringen  
BGV A8 E16

Folie	30 x 15 cm	40 x 20 cm	Bestell-Nr.
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0014
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0015
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0014
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0015



**Rettungsweg rechts**

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	40 x 20 cm	Bestell-Nr.
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0008
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0009
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0008
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0009



**Rettungsweg rechts abwärts**

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	40 x 20 cm	Bestell-Nr.
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0023
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0024
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0023
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0024



**Rettungsweg rechts aufwärts**

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	40 x 20 cm	Bestell-Nr.
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0019
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0020
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0019
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0020



**Auf Anfrage:**  
• Doppelseitig mit Lochung  
• Als Winkel- & Fahnschilder



**Rettungsweg links**

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	40 x 20 cm	Bestell-Nr.
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0005
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0006
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0005
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0006



**Rettungsweg links abwärts**

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	40 x 20 cm	Bestell-Nr.
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0021
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0022
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0021
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0022



**Rettungsweg links aufwärts**

BGV A8 E13

Folie	30 x 15 cm	40 x 20 cm	Bestell-Nr.
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0017
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	38.0018
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0017
	30 x 15 cm	40 x 20 cm	15.0018

Die Richtungsangaben sind nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden.

Beispiel:



Eine Übersicht aller national und international abgestimmten und registrierten Brandschutzzeichen zum Einsatz in der Sicherheitskennzeichnung finden Sie in der DIN EN ISO 7010, der DIN 4844-2.

Triple Loading

Dreifach schnellere Aufladezeit.  
Ideal geeignet für Bereiche mit wenig Licht  
oder kurzen Aktivierungszeiten.  
Bevorzugt einzusetzen bei LED-Aktivierung.

Für größtmögliche Planungssicherheit gemäß ASR A1.3  
Mit einer Leuchtdichte von 300 mcd/m<sup>2</sup> nach 10 Minuten, 45 mcd/m<sup>2</sup> nach 60 Minuten.

Die EverGlow-TL-Qualität setzen wir seit Jahren erfolgreich im Projektgeschäft ein. Eine neue Pigment-Generation und ein neu definierter Pigmentschichtauftrag kombinieren die hohe Leuchtkraft unserer HI 300 Produkte mit einer bis zu dreifach schnelleren Aufladezeit. TL 300 Produkte sind ideal für Bereiche mit wenig Licht oder kurzen Aktivierungszeiten z. B. Tunnel, Treppenhäuser, Tiefgaragen und Bereiche mit Zeitschaltuhr. Auf Wunsch unserer Kunden bieten wir nun auch aktuelle Rettungs- und Brandschutzzeichen in dieser Premium-Qualität an.



**Notausgang links mit Richtungspfeil aufwärts/geradeaus**  
ASR A1.3 E001+Zusatzzeichen Richtungspfeil  
Alu 0,56 40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.3026



**Notausgang links mit Richtungspfeil links**  
ASR A1.3 E001+Zusatzzeichen Richtungspfeil  
Alu 0,56 40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.0089



**Notausgang links mit Richtungspfeil links**  
ASR A1.3 E001+Zusatzzeichen Richtungspfeil  
Alu 0,56 40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.0085



**Feuerlöscher**  
BGV A8 F05  
Alu 0,56 20 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.2704



**Feuerlöscher**  
ASR A1.3 F001 ISO 7010-F001  
Alu 0,56 20 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.7695



**Notausgang rechts mit Richtungspfeil aufwärts/geradeaus**  
ASR A1.3 E002+Zusatzzeichen Richtungspfeil  
Alu 0,56 40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.3024



**Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts**  
ASR A1.3 E002+Zusatzzeichen Richtungspfeil  
Alu 0,56 40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.0087



**Notausgang rechts mit Richtungspfeil abwärts**  
ASR A1.3 E002+Zusatzzeichen Richtungspfeil  
Alu 0,56 40 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.0079



**Löschschlauch**  
BGV A8 F03  
Alu 0,56 20 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.2701



**Löschschlauch**  
ASR A1.3 F002 ISO 7010-F002  
Alu 0,56 20 x 20 cm Bestell-Nr. TL17.7693



**\*\*Staffelpreise**  
gilt für die unten stehenden Zeichen.

**Folien-Schilder**

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
13,1x18,5 cm	12,45	11,80	11,10	10,45
20 x 20 cm	12,85	11,80	11,40	10,75

**Aluminium-Schilder**

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
20 x 20 cm	14,85	13,65	13,30	12,75
TL 20 x 20 cm	30,40	29,00	27,60	
TL 40 x 20 cm	46,50	44,15	42,00	



**Verbandkasten**  
ASR A1.3 E003 ISO 7010-E003  
mit Zusatztext  
Folie 20 x 30 cm Bestell-Nr. 38.0074 12,50  
Alu HI 20 x 30 cm Bestell-Nr. 15.0074 14,60



**Sanitätsraum**  
ASR A1.3 E003 ISO 7010-E003  
mit Zusatztext  
Folie 20 x 30 cm Bestell-Nr. 38.0073 12,50  
Alu HI 20 x 30 cm Bestell-Nr. 15.0073 14,60 €



**Notfall Rufnummern**  
zur Selbstbeschriftung  
Alu HI 20 x 30 cm Bestell-Nr. 15.0044 17,75



**Verhalten bei Unfällen**  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0048 11,95  
Alu HI 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0048 14,40



**Verhalten im Notfall**  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.0049 11,95  
Alu HI 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.0049 14,40



**Brandschutzordnung Teil A**  
Folie 20 x 30 cm Bestell-Nr. 38.A5980 23,95  
Alu HI 20 x 30 cm Bestell-Nr. 15.A5980 26,80

DIN 14096:2014-05 mit Sicherheitszeichen nach ASR A1.3:2013-03 und DIN EN ISO 7010:2012-10, z. B. für Objekte mit Sammelstelle, bundesweit einsetzbar (enthält 6 Klebestreifen zum Abdecken der nicht relevanten Informationen)



**\*\*Aufzug im Brandfall nicht ben.**  
Folie 13,1 x 18,5 cm Bestell-Nr. 38.A6140



**\*\*Verhalten im Brandfall**  
Sicherheitskennzeichen nach DIN EN ISO 7010  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A5970  
Alu HI 20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5970

Wir fertigen für Sie! Rettungs- bzw. Brandschutz-Kombi nach Wahl.

Geben Sie bitte bei der Bestellung zusätzlich die Bestell-Nr. des gewünschten Folienschildes und Text an.  
Beispiel:



**Brandschutz**  
Folie 20 x 30 cm  
Beispiel Bestell-Nr.: 15.0077/38.7695  
Text: CO2-Löschers



**Erste Hilfe**  
Folie 20 x 30 cm  
Beispiel Bestell-Nr.: 15.0077/38.0066-7010  
Text: Mo-Fr 10-16 Uhr



**Erste-Hilfe- bzw. Brandschutz-Kombi**  
Alu HI 20 x 30 cm  
Bestell-Nr. 15.0077  
Text + Symbol nach Wahl!  
31,90 €

Erkennbar von allen Seiten

Unsere Winkel- und Fahnschilder aus Aluminium sind langnachleuchtend bedruckt oder kaschiert.



Kompletzlösungen erhalten Sie auf Anfrage. Sprechen Sie uns an!

## Preistabelle

gilt für alle Kennzeichnungen auf dieser Seite.

### Aluminium-Schilder (Winkel/Fahnen)

Größe	ab 1 Stck.	ab 10 Stck.	ab 25 Stck.	ab 50 Stck.
15 x 15 cm	18,00	17,00	15,80	14,85
20 x 20 cm	21,50	19,90	19,00	18,10
30 x 30 cm	36,00	33,95	32,75	

Zwei Ausführungen eine Preisstaffel. Gleicher Preis für Fahnen- und Winkelschilder.



## Gestalten Sie Ihre eigenen Fahnen- und Winkelschilder

### Neutrale Alu-Schilder einfach mit EverGlow®-Folienschildern kaschieren

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung zusätzlich die Bestellnummer der gewünschten Folienschilder an. Die Preise der neutralen Fahnen-/Winkelschilder verstehen sich exklusive der Folienschilder. Auf Wunsch liefern wir fertig kaschierte Schilder nach Ihren Vorgaben.



#### Winkelschild Rechteck - zur Wandmontage

**Material:** Aluminium  
**Breite: 30 cm, Höhe: 15 cm**  
Montagemaß: Breite: 46 cm, Höhe: 15 cm, Tiefe: 20,5 cm  
**Bestell-Nr. 51.9550 17,00 /Stk.**

**Breite: 40 cm, Höhe: 20 cm**  
Montagemaß: Breite: 59,5 cm, Höhe: 20 cm, Tiefe: 28 cm  
**Bestell-Nr. 51.9551 24,70 /Stk.**



#### Fahnschild Rechteck - zur Wandmontage

**Material:** Aluminium  
**Breite: 30 cm, Höhe: 15 cm**  
Montagemaß: Breite: 2,2 cm, Höhe: 15 cm, Tiefe: 30,5 cm  
**Bestell-Nr. 51.9560 14,70 /Stk.**

**Breite: 40 cm, Höhe: 20 cm**  
Montagemaß: Breite: 2,2 cm, Höhe: 20 cm, Tiefe: 40,5 cm  
**Bestell-Nr. 51.9561 21,95 /Stk.**



#### Fahnschild Rechteck - zur Deckenmontage

**Material:** Aluminium  
**Breite: 30 cm, Höhe: 15 cm**  
Montagemaß: Breite: 30 cm, Höhe: 15,5 cm, Tiefe: 2,2 cm  
**Bestell-Nr. 51.9555 14,70 /Stk.**

**Breite: 40 cm, Höhe: 20 cm**  
Montagemaß: Breite: 40 cm, Höhe: 20,5 cm, Tiefe: 2,5 cm  
**Bestell-Nr. 51.9556 21,95 /Stk.**



#### Winkelschild Quadrat - zur Wandmontage

**Material:** Aluminium  
**Breite: 15 cm, Höhe: 15 cm**  
Montagemaß: Breite: 25,7 cm, Höhe: 15 cm, Tiefe: 10,5 cm  
**Bestell-Nr. 51.9552 14,70 /Stk.**

**Breite: 20 cm, Höhe: 20 cm**  
Montagemaß: Breite: 35,3 cm, Höhe: 20 cm, Tiefe: 14 cm  
**Bestell-Nr. 51.9553 18,40 /Stk.**



#### Fahnschild Quadrat - zur Wandmontage

**Material:** Aluminium  
Breite: 15 cm, Höhe: 15 cm  
Montagemaß: Breite: 2,2 cm, Höhe: 15 cm, Tiefe: 15,5 cm  
**Bestell-Nr. 51.9557 12,60 /Stk.**

**Breite: 20 cm, Höhe: 20 cm**  
Montagemaß: Breite: 2,2 cm, Höhe: 20 cm, Tiefe: 20,5 cm  
**Bestell-Nr. 51.9558 14,70 /Stk.**



#### Winkelschild Quadrat - zur Deckenmontage

**Material:** Aluminium  
**Breite: 15 cm, Höhe: 15 cm**  
Montagemaß: Breite: 15 cm, Höhe: 15,5 cm, Tiefe: 2,2 cm  
**Bestell-Nr. 51.9563 12,60 /Stk.**

**Breite: 20 cm, Höhe: 20 cm**  
Montagemaß: Breite: 20 cm, Höhe: 20,5 cm, Tiefe: 2,5 cm  
**Bestell-Nr. 51.9564 14,70 /Stk.**



#### Erste Hilfe

**Fahne - ASR A1.3 E003**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9212  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9213

**Winkel - ASR A1.3 E003**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9202  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9203



#### Krankentrage

**Fahne - ASR A1.3 E004**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9507  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9508

**Winkel - ASR A1.3 E004**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9505  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9506



#### Löschschlauch

**Fahne - BGV A8 F03**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9527  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9528

**Winkel - BGV A8 F03**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9525  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9526



#### Feuerlöscher

**Fahne - BGV A8 F05**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9214  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9215

**Winkel - BGV A8 F05**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9204  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9205



#### Automat. ext. Defibrillator (AED)

**Fahne - ASR A1.3 E017**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3053  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3055

**Winkel - ASR A1.3 E017**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.3052  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.3054



#### Notruftelefon

**Fahne - ASR A1.3 E007**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9523  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9524

**Winkel - ASR A1.3 E007**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9521  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9522



#### Löschschlauch

**Fahne - ASR A1.3 F002/ISO 7010-F002**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5141  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5146

**Winkel - ASR A1.3 F002/ISO 7010-F002**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5140  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5145



#### Feuerlöscher

**Fahne - ASR A1.3 F001/ISO 7010-F001**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5035  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5036  
30 x 30 cm Bestell-Nr. 15.A5037

**Winkel - ASR A1.3 F001/ISO 7010-F001**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5030  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5031  
30 x 30 cm Bestell-Nr. 15.A5032



#### Augenspüleinrichtung

**Fahne - ASR A1.3 E006**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9515  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9516

**Winkel - ASR A1.3 E006**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9513  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9514



#### Brandmelder

**Fahne - BGV A8 F08**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9543  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9544

**Winkel - BGV A8 F08**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.9541  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.9542



#### Brandmelder

**Fahne - ASR A1.3 F005/ISO 7010-F005**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5157  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5159

**Winkel - ASR A1.3 F005/ISO 7010-F005**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5156  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5158



#### Mittel + Geräte zur Brandbekämpfung

**Fahne - ASR A1.3 F004/ISO 7010-F004**  
15x15 cm Bestell-Nr. 15.A5196  
20x20 cm Bestell-Nr. 15.A5198

**Winkel - ASR A1.3 F004/ISO 7010-F004**  
15 x 15 cm Bestell-Nr. 15.A5195  
20 x 20 cm Bestell-Nr. 15.A5197

# Neue Sicherheitskennzeichnungen

Nach DIN EN ISO 7010

Die Schilder entsprechen der Leuchtdichte Klasse C



## Zubehör

## Neue Sicherheitskennzeichnungen



**Vorläufige Evakuierungsstelle**  
DIN EN ISO 7010 E024  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A2080  
**7,80 /Stk.**



**Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite**  
DIN EN ISO 7010 E022  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A2075  
**7,80 /Stk.**



**Tür öffnet durch Ziehen auf der linken Seite**  
DIN EN ISO 7010 E057  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A2087  
**7,80 /Stk.**



**Rettungsstuhl**  
DIN EN ISO 7010 E060  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A2092  
**7,80 /Stk.**



**Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite**  
DIN EN ISO 7010 E023  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A2077  
**7,80 /Stk.**



**Tür öffnet durch Ziehen auf der rechten Seite**  
DIN EN ISO 7010 E058  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A2090  
**7,80 /Stk.**



**Schiebetür öffnet nach rechts**  
DIN EN ISO 7010 E033  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A2082  
**7,80 /Stk.**



**Schiebetür öffnet nach links**  
DIN EN ISO 7010 E034  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A2085  
**7,80 /Stk.**



**Not-Halt-Knopf**  
DIN EN ISO 7010 E020  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A2097  
**7,80 /Stk.**



**Trinkwasser**  
DIN EN ISO 7010 E015  
Folie 20 x 20 cm Bestell-Nr. 38.A2095  
**7,80 /Stk.**

Optisch ansprechend und stabil

**Geeignet für alle Arten von Kennzeichnungen (langnachleuchtend/normal)**

Aus Aluminium bestehen die Rahmen in stabiler Ausführung. Zur Montage von Kennzeichnungen im Bereich Rettungswege, Notausgänge, Erste-Hilfe und Brandschutz. Einfaches Einlegen der Schilder ohne Werkzeug.

### Rahmen für Sicherheitskennzeichnung

**Material:** Aluminium/Hartfaser, silbermatt

**Länge: 15,8 cm, Breite: 15,8 cm** für Schilder 15x15cm

**Länge: 30,8 cm, Breite: 15,8 cm** für Schilder 30x15cm

**Länge: 20,8 cm, Breite: 20,8 cm** für Schilder 20x20cm

**Länge: 40,8 cm, Breite: 20,8 cm** für Schilder 40x20cm

**Diebstahlsicherung für Rahmen**

**Schlüssel für Diebstahlsicherung**

**Bestell-Nr. 90.3043**

**Bestell-Nr. 90.3045**

**Bestell-Nr. 90.3047**

**Bestell-Nr. 90.3049**

**Bestell-Nr. 90.3050**

**Bestell-Nr. 90.3051**

**23,85 /Stk.**


**24,90 /Stk.**

**24,90 /Stk.**

**28,80 /Stk.**

**5,65 /Stk.**

**4,75 /Stk.**



Andere Formen und Größen (z.B. 30x30 cm), sowie Frontabdeckung aus Acrylglas etc. auf Anfrage.  
Rahmenfarbe weiß auf Anfrage möglich. Komplettlösungen erhalten Sie auf Anfrage.

### Würfel zur individuellen Gestaltung

**Material:** Aluminium weiß

Mit 4 Bohrungen zur Deckenabhängung

**Länge: 40 cm, Breite: 40 cm, Höhe: 40 cm**

**Länge: 20 cm, Breite: 20 cm, Höhe: 20 cm**

**Bestell-Nr. 90.4997**

**Bestell-Nr. 90.4998**

**59,50 /Stk.**

**51,90 /Stk.**

### Befestigungsmaterial - Knotenkette

**Material:** Drahtstärke 1,6 mm, ungeprüft

**Länge nach Kundenwunsch**

**Befestigungsmaterial - S-Haken**

**Material:** Drahtstärke 2,0 mm

**VE = 10 Stück**

**Bestell-Nr. 90.9122**

**Bestell-Nr. 90.9124**

**8,35 /lm**

**5,95 /VE**



## Leuchtpigmente



### **Vielfältig**

Die nachleuchtenden Leuchtpigmente von EverGlow® sind in unterschiedlichsten Bereichen im Innen- und Außenbereich einsetzbar.





Die phosphoreszierenden Leuchtpigmente entsprechen der DIN 67510 und können unbedenklich für die Gesundheit eingesetzt werden.

## Farbige Leuchtpigmente von EverGlow®

Die nachleuchtenden Pigmente sind vielfältig im **Innen- und Außenbereich einsetzbar** z. B. zur Dekoration, Effektgestaltung, Bühnenmarkierung oder als Grundstoff für Nachleuchtfarben. Im Tageslicht mit Eigenfärbung, leuchten die Pigmente im Dunkeln (und nach Belichtung mit Tages- oder Kunstlicht) nach. Die Dauer und Intensität der Belichtung haben wesentlichen Einfluss auf die Stärke und Dauer des Nachleuchtens. Die Anregung lässt sich beliebig oft wiederholen, ohne dass sich die Wirkung verringert. Die Farbtöne sind generell untereinander mischbar. **In jedem Fall wird empfohlen, als Grundierung für nachleuchtende Farben stets eine weiße Reflexschicht zu verwenden, da so die Leuchtkraft enorm verstärkt wird.**



### Pigment 342 grün

Nachleuchtende Zinksulfidpigmente mit grünen Farbpigmenten  
1 kg Gebinde

**Bestell-Nr. 342grün**

**124,75 /kg**



### Pigment 205 gelb

Nachleuchtende Zinksulfidpigmente mit gelben Farbpigmenten  
1 kg Gebinde

**Bestell-Nr. 205gelb**

**124,75 /kg**



### Pigment 305 orange

Nachleuchtende Zinksulfidpigmente mit orangen Farbpigmenten  
1 kg Gebinde

**Bestell-Nr. 305orange**

**124,75 /kg**



### Pigment 507 rosa

Nachleuchtende Zinksulfidpigmente mit rosa Farbpigmenten  
1 kg Gebinde

**Bestell-Nr. 507rosa**

**124,75 /kg**



### Pigment 8B blau

Nachleuchtende Zinksulfidpigmente mit blauen Farbpigmenten  
1 kg Gebinde

**Bestell-Nr. 8Bblau**

**124,75 /kg**



### Pigment Standard Zns

Nachleuchtende Zinksulfidpigmente nach DIN 67510  
1 kg Gebinde

**Bestell-Nr. StandardZns**

**86,60 /kg**



### Pigment 300M blau

Blaue nachleuchtende Hochleistungspigmente  
1 kg Gebinde

**Bestell-Nr. 300Mblau**

**340,70 /kg**



### Pigment GXXXB


Nachleuchtende Hochleistungspigmente nach ISO 67510  
1 kg Gebinde

**Bestell-Nr. GXXXB**

**260,00 /kg**

## Hochleistungspigmente für technische Anwendungen

z. B. zur Verwendung in Farbsystemen (PU, Epoxy, u.a.) keine wässrigen Systeme

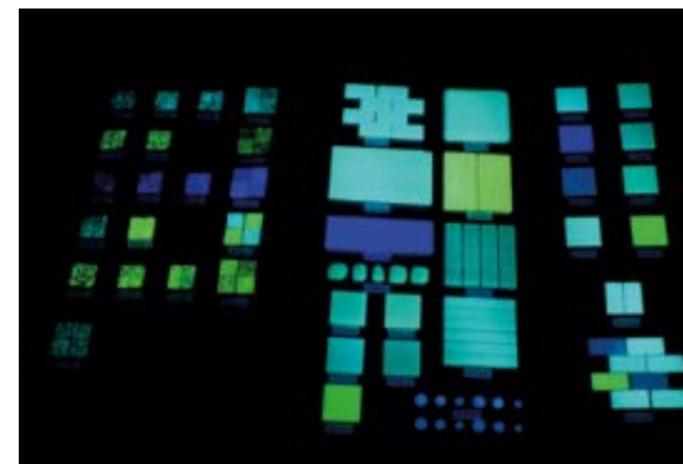




Die Bedruckbarkeit der Folien ist vorab zu prüfen. Gerne erhalten Sie ein Materialmuster zum Testen.

### Langnachleuchtende Folien

Großrollen aus PVC-Folie zum individuellen eigenen Bedrucken. Die Folien sind nur für den Inneneinsatz ohne UV-Einstrahlung vorgesehen.

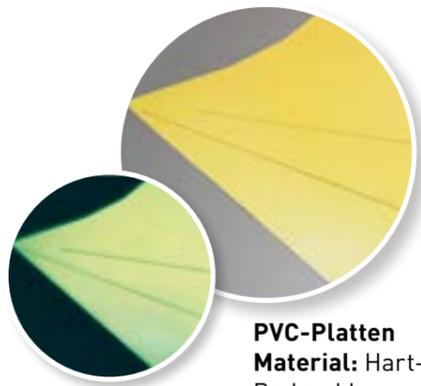

**PVC-Platten**  
**Material:** Hart-PVC Klasse C, 1,4 mm Stärke  
 Bedruckbar.  
**Länge: 120 cm, Breite: 1 m**

**Bestell-Nr. 90.RB902C** **72,00**



**PVC-Folie auf Rolle**  
**Material:** PVC Klasse C  
 Bedruckbar selbstklebend, nicht begehbar.  
**Breite: 100 cm, Länge: 50 m**


**Bestell-Nr. 90.SAP903C** **2.884,00**



**PVC-Folie auf Rolle - C**  
**Material:** PVC Klasse C, tagesfluoreszierend  
 Bedruckbar selbstklebend, nicht begehbar.  
**Breite: 100 cm, Länge: 50 m**

**Bestell-Nr. C38.4000** **2.935,00**

(Aufgrund von Veränderungen an den Beschaffungsmärkten können die Formate variieren)

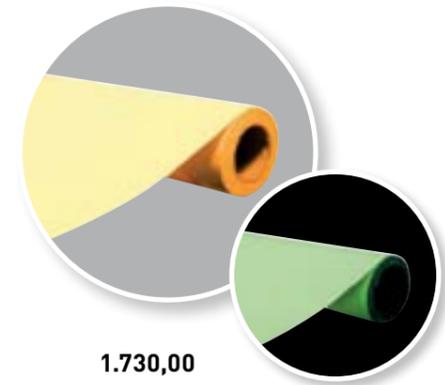

### Rollenware auf Acrylatbasis

**Material:** Acrylatverbund Klasse C  
 Bedruckbar selbstklebend, nicht begehbar.  
**Breite: 122 cm, Länge: 25 m**

**Bestell-Nr. 90.Y901** **1.730,00**

### Mit Laminat für nachträgliche Bedruckung (kein Laserdrucker):

**Breite: 122 cm, Länge: 25 m**

**Bestell-Nr. 90.Y901+** **1.828,00**


### Pocket Lux 2

LMT Pocket Lux 2 zur Leuchtdichtemessung am Ort der Anwendung. Der Tubus hat eine Messöffnung von 20mm; die Auflösung beträgt 0,1mcd/m<sup>2</sup>. Batteriebetrieben.

**Bestell-Nr. 90.050001LMT** **1.500,00**



Beeindruckend schön - Sprechen Sie uns an

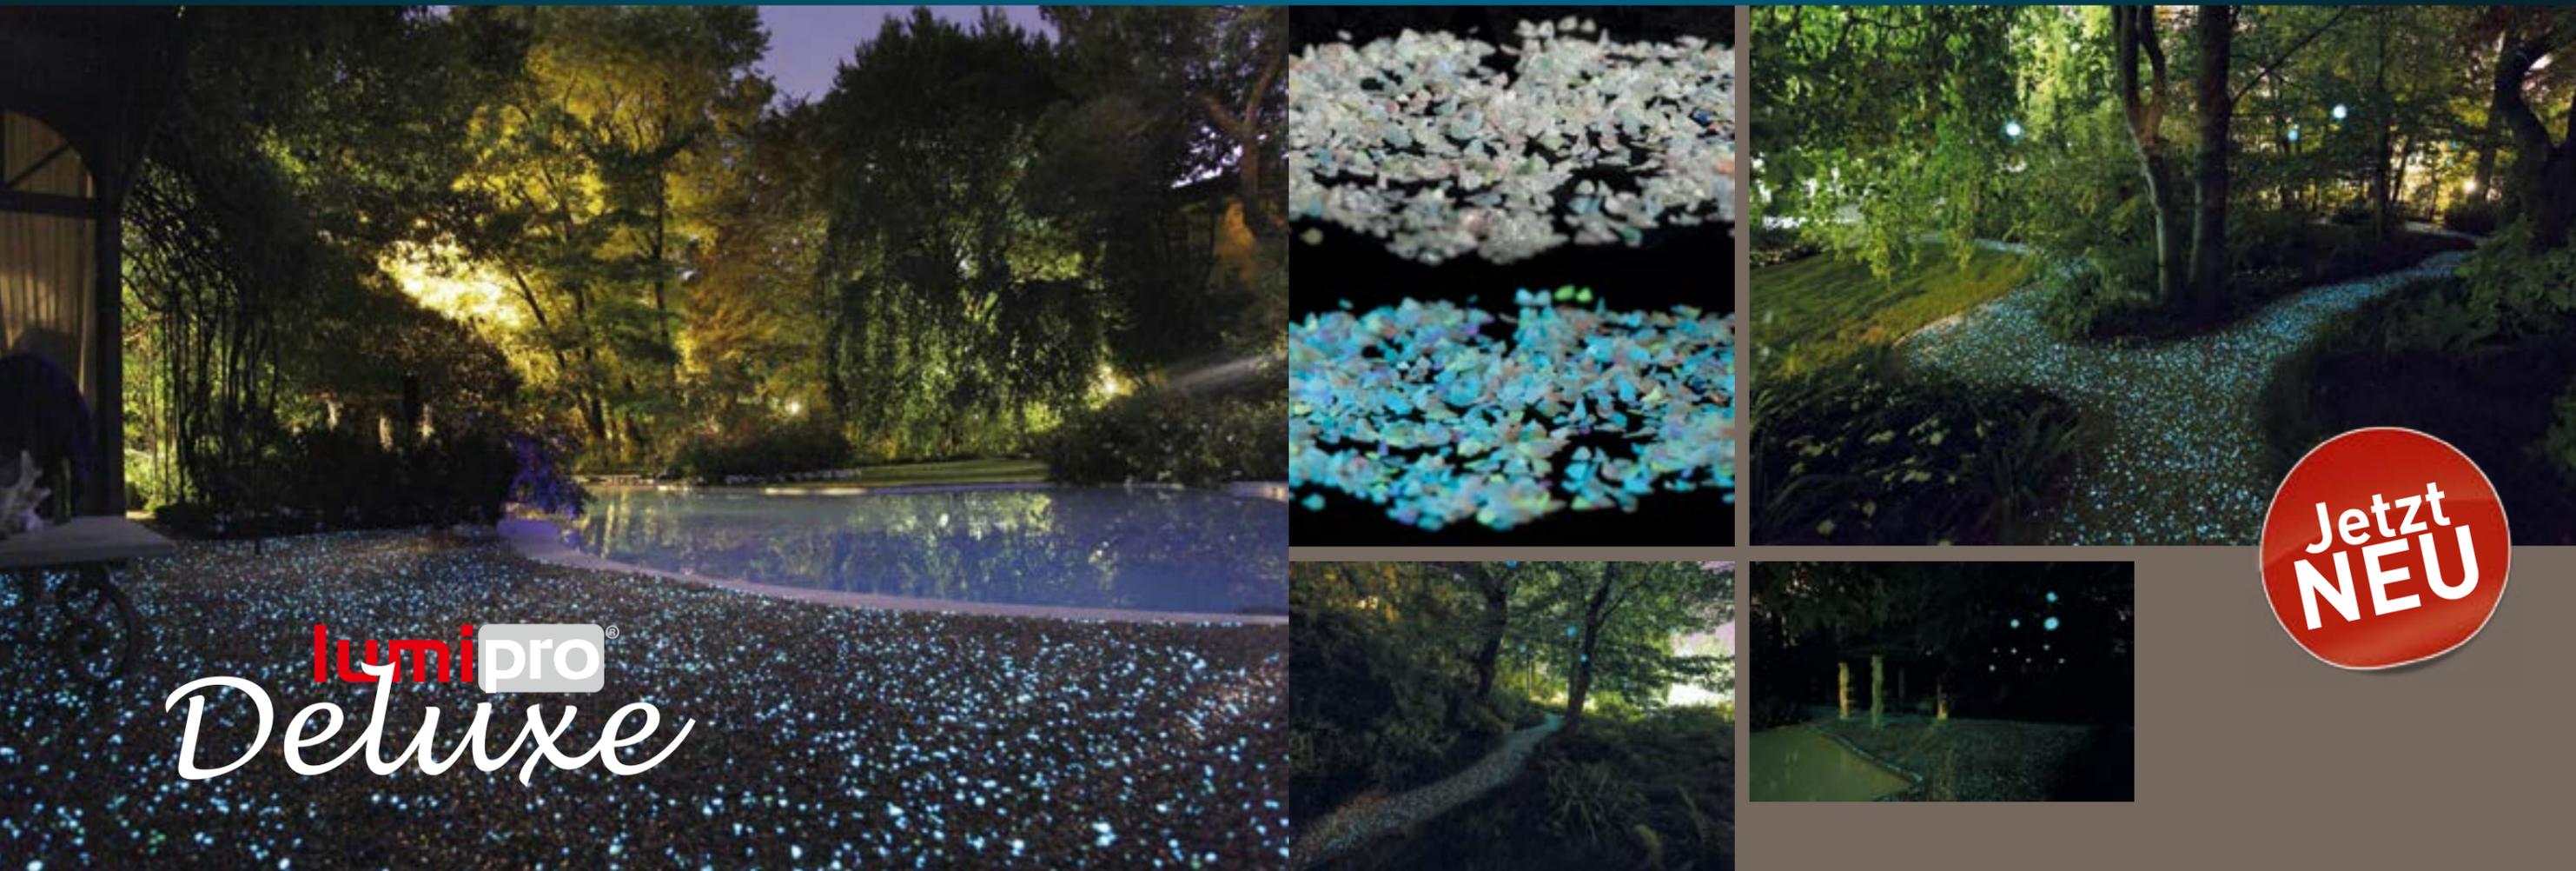

#### Nachleuchtendes Streugut grün

Grün nachleuchtendes Streugut aus Glas und Hochleistungspigmenten, Körnung 4-10 mm, witterungsstabil, zur Dekoration oder Beimischung in Bodenbeläge, Leuchtdichte Klasse C  
**VP = 1 kg** **Bestell-Nr. 90.030001C** **93,00 /kg**



#### Nachleuchtendes Streugut blau

Blau nachleuchtendes Streugut aus Glas und Hochleistungspigmenten, Körnung 4-10 mm, witterungsstabil, zur Dekoration oder Beimischung in Bodenbeläge, Leuchtdichte Klasse D  
**VP = 1 kg** **Bestell-Nr. 90.030002D** **93,00 /kg**

**EVERGLOW®**

Systemlumineszenz



Richtige Montage.  
Beste Qualität.

Sie haben ein hochwertiges EverGlow®-Produkt erworben. Um die optimale Erkennbarkeit und dauerhafte Montage zu gewährleisten, geben wir Ihnen mit dieser Beilage ein paar Informationen an die Hand, um die Wirksamkeit unserer Produkte zu garantieren. Bitte beachten Sie, dass unsere Standardprodukte grundsätzlich für den Inneneinsatz konzipiert sind (Ausnahme: Alu-Schilder Sammelstelle). Falls Sie Produkte für den Außenbereich benötigen, erstellen wir Ihnen hierzu gerne ein individuelles Angebot.

### REINIGUNG - Untergrund und Schild

Der Untergrund für die Montage durch Verkleben muss glatt, sauber und fettfrei sein. Hierzu empfehlen wir einen Reinigungsalkohol (z. B. Isopropanol) zu verwenden. Bitte beachten Sie die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen beim Umgang. Sollte der Untergrund sich nicht entsprechend behandeln lassen, müssen die Produkte mechanisch befestigt werden (z. B. Schrauben, Niete). Bitte achten Sie beim Umgang mit Aluminiumschildern darauf, dass die Kanten werkstoffbedingt schärfer sind als die von Folienschildern.



### MONTAGE - Mit EverGlow® Klebepads

Zur Montage von Aluminium oder anderen Hartmaterialien empfehlen wir unsere EverGlow® Klebepads aus Schaumrückenkleber. Vorreinigung des Untergrundes wie oben beschrieben. Pro Schild sollten mindestens 4 Klebepads (1 Bogen) verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Klebepads ggf. nicht rückstandsfrei entfernt werden können. Daher sollte die Position der Schilder vorab sorgfältig geprüft werden. Nach dem Andrücken der Schilder ist eine Umpositionierung nicht mehr möglich, ohne Schäden am Produkt und/oder Untergrund zu erhalten.



**Für einfachste Befestigung:  
Klebepads von EverGlow®**

Bestell-Nr. 90.9129 0,85/Bogen (4 Pads)

[www.shop.everglow.de](http://www.shop.everglow.de)

### POSITIONIERUNG - Sichtbar über der Tür

Fluchweghinweise sollen sinnvoll angebracht werden und jederzeit sichtbar sein. Daher dürfen Rettungszeichen z. B. nicht auf Fluchttüren angebracht werden, da diese im Notfall offen stehen könnten und der Richtungshinweis dann nicht mehr erkennbar ist.



Weitere Informationen zur Sicherheitskennzeichnung und deren Anbringung können Sie der DIN SPEC 4844-4 entnehmen ([www.beuth-verlag.de](http://www.beuth-verlag.de))

### POSITIONIERUNG - Optimale Erkennbarkeit

Die jeweilige Fluchtrichtung sowie Hinweise auf brandschutztechnische Einrichtungen müssen von jeder Position innerhalb des Rettungsweges erkennbar sein. Dazu gibt es eine Erkennungsweitenformel, um die Schilder richtig zu dimensionieren.


$E = h \times z$

E = Erkennungsweite

h = Zeichenhöhe

z = Distanzfaktor (100 für beleuchtete Zeichen)

Bitte beachten Sie, dass diese Formel von optimalen Sehbedingungen ausgeht. Daher im Zweifelsfall lieber ein größeres Schild oder ein paar Zeichen mehr einsetzen.

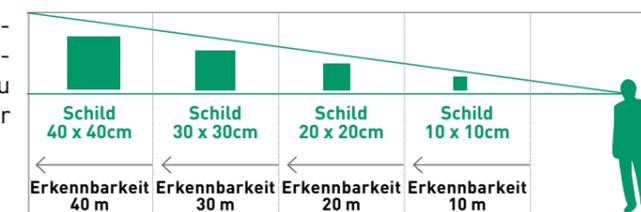

Weitere Infos hierzu finden Sie auch in der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“

### AKTIVIERUNG - Lichteinfall/Lichtquelle

Langnachleuchtende Produkte werden durch Lichtquellen aktiviert, die blauwelliges Licht enthalten. Tageslicht, Leuchtstofflampen und auch viele LED-Lampen sind geeignet. Welche Beleuchtungsstärke (in Lux) auf dem Produkt ausreichend bzw. optimal ist, teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. Die frühere Empfehlung der DIN 67510 mit 25 lx einer 4000 K Leuchtstofflampe, lässt sich aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Nachleuchtprodukte und Lampentypen nicht mehr sicher anwenden, ist aber immer noch ein Richtwert. EverGlow empfiehlt 40-50 lx bei Dauerbeleuchtung auf einem HI 150 Produkt. Bitte achten Sie darauf, dass die Zeichen im Lichtkegel montiert werden. Je frontaler das Licht auftrifft, desto besser ist das Aufladeergebnis.



### MATERIAL - Aluminium/Folie

Wir verwenden hochwertige Folien- als auch Aluminiumwerkstoffe für unsere Sicherheitszeichen. Dennoch kann es notwendig sein, alternative Materialien einzusetzen, wenn es die Umgebungsbedingungen verlangen. Gerne beraten wir Sie hierzu.

Alle EverGlow®-Produkte entsprechen der DIN 67510 und sind 100 % REACH-konform.

Datenblätter finden Sie im Downloadbereich auf [www.everglow.de](http://www.everglow.de)



# Systemlumineszenz



## Nachleuchtende Kennzeichnungen

Mit der Lumineszenztechnik eröffnet sich die Möglichkeit, mit Licht und dessen Wirkung zu spielen.

Es werden Farbpigmente verarbeitet, die aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung auf Licht reagieren und beginnen selbst zu leuchten. Auf welche Wellenlänge des Lichts die von uns verwendeten Pigmente ansprechen sollen, ist variabel und wird auf das Anforderungsprofil unserer Kunden abgestimmt.

Unsere Entwicklungsabteilung hat hier Maßstäbe gesetzt, die uns eine Pole-Position, z. B. bei der langnachleuchtenden Kennzeichnung von Fluchtwegen und jeder Art von nachleuchtender Sicherheitskennzeichnung, verschafft. Mit unseren Marken EverGlow® und lumipro® nehmen wir eine führende Stellung ein.

Im gesamten Bereich der technischen Kennzeichnung, vor allem in der verdeckten Kennzeichnung, sind unsere lumineszierenden Produkte eine ideale Lösung. So werden z. B. Prüfverfahren für UV-Signalgeber und Sensoren mit unseren UV-empfindlichen Pigmenten versehen.



### Einsatzbereiche

Rettungswegkennzeichnung nach nationalen und internationalen Standards

Brandschutzkennzeichnung nach nationalen und internationalen Standards

Optische Sicherheitsleitsysteme nach ISO 16069 und ASR A3.4/3

Floor-Path-Markings in Flugzeugen

Low-location-lighting-systems auf Passagierschiffen nach IMO-Richtlinien

Designorientierte Beschichtungen und Bodenbeläge

Plagiatsschutz

IR-oder UV- empfindliche Prüfmittel

Werbeartikel

# Bestellung

Ja, wir wollen vorbildlich kennzeichnen!  
Bitte liefern Sie sofort aus dem EverGlow®-Katalog  
Fax: +49 (0)7222 96 66 555



Bestell-Nr.	Artikel	Anzahl	Stückpreis	Gesamtpreis €

Die Geschäftsbedingungen: [www.everglow.de/kontakt-dialog/agb](http://www.everglow.de/kontakt-dialog/agb) haben wir zur Kenntnis genommen.  
Die Bestellung gilt für Artikel aus diesem Katalog.

Schilder mit individuellen Textwünschen bitte als Anlage auf einer separaten Liste beifügen.

zzgl. Versandkosten	7,95 €
zzgl. ges. MwSt.	
<b>Gesamt</b>	<b>€</b>

### Besteller:

Firma \_\_\_\_\_

Branche \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter / Abteilung \_\_\_\_\_

Telefon / Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Betriebsgröße (Anzahl der Mitarbeiter)  
 50  100  250  500  größer

Lieferwunsch: (Bitte ankreuzen)

Wir bitten um Auslieferung der Ware gegen günstige Berechnung.

Wir holen ab!  
Bitte benachrichtigen Sie uns bei Bereitstellung unter:

Tel: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Auftrags-Nr. Besteller Datum Unterschrift**  
 Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. 19% MwSt und Versandkosten. Gültigkeit bis zum Erscheinen eines neuen Kataloges.

Über 20 Jahre Kompetenz



#### Spot an

Sichtbar oder unsichtbar, das ist oft die Frage. Entscheiden Sie, wie Sie wahrgenommen werden und erfahren Sie mit unseren wegweisenden Techniken mehr Aufmerksamkeit.

**EverGlow® GmbH**

Draisstraße 19 a - b  
D-76461 Muggensturm  
Tel: +49 7222 96 66 50  
Fax: +49 7222 96 66 555  
info@everglow.de

**[www.everglow.de](http://www.everglow.de)**

